

Rękojeść z chwytem
radełkowym
Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), pokryty miękkim w dotyku termoplastycznym elastomerem (TPE), twardość 90 wg skali Shore A, kolor czarny, wykończony na mat.

Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka mosiężna, otwór gładki, nieprzelotowy.


W komplecie z wkrętem dociskowym, służącym do zamontowania na wałku, zgodnie z ISO 4029 (wkręt dociskowy z wklęstym czotem i gniazdem sześciokątnym pod imbus).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Powierzchnia pokryta miękkim w dotyku elastomerem, polepsza chwyt nawet w obecności olejów, smarów i potu, co sprawia, że ten element jest odpowiedni do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, transporcie, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.



ELESA Original design

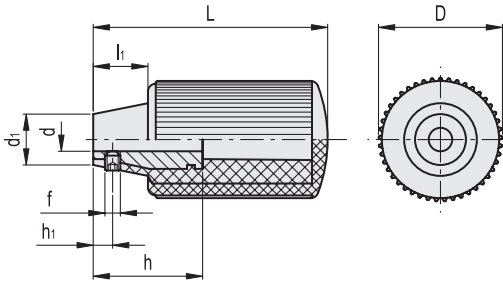

Kod	Oznaczenie	D	L	dH7	d1	h	h1	l1	f	⚖
120402	I.168/60 B-6-SOFT	30	60	6	13	28	5	14	M4	59

