

Rękojeści

Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **I.222:** otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- **I.222-N:** wtopka samozaciskowa z wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru na bazie poliamidu (PA), otwór gładki, nieprzelotowy. Mocowanie przez wciśnięcie na trzpień wykonany w tolerancji h9. Połączenie sprężyste: niewrażliwe na wibracje, nie ma tendencji do obłuzowywania się (patrz Dane techniczne na stronie A13).

ALTERNATYWNE PRODUKTY



Dla gabarytów rękojeści mniejszych lub równych I.222/55 są dostępne nowe modele: I.622 (patrz strona 535) i I.622 N (patrz strona 536), które posiadają większą wytrzymałość i są oferowane w niższej cenie. Wymiary 70 i 90 mm z powodów technicznych dostępne są tylko w modelu I.222.

INSTRUKCJA MONTAŻU (I.222-N)

Delikatnie wsunąć na lekko sfazowany koniec trzpienia i wciskać ręką do oporu. Ewentualnie nabijać drewnianym lub plastikowym młotkiem do momentu, aż znajdzie się na miejscu. Aby uniknąć zniszczenia powierzchni, zalecamy dobijać przez kawałek miękkiego materiału.



ELESA Original design

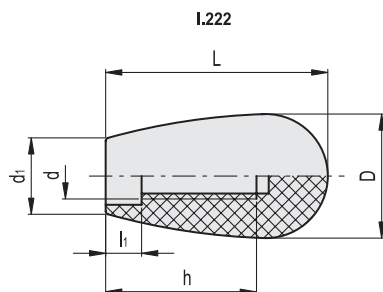

I.222

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	h	l1	
20901	I.222/25-M6	15	25	M6	12	16	3.5	5
21001	I.222/30-M8	20	31	M8	14	20	3.5	9
21101	I.222/40-M8	26	42	M8	17	23	5	22
21102	I.222/40-M10	26	42	M10	17	30	5	20
21201	I.222/55-M10	33	54	M10	20	35	8	42
21202	I.222/55-M12	33	54	M12	20	35	8	40
21301	I.222/70-M12	38	68	M12	23	45	11	73
21401	I.222/90-M14	41	87	M14	25	55	14	111
21402	I.222/90-M16	41	87	M16	25	55	14	109

I.222-N

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	h	
20911	I.222/25 N-6	15	25	6	12	17	5
21011	I.222/30 N-8	20	31	8	14	21	9
21111	I.222/40 N-10	26	42	10	17	30	18
21211	I.222/55 N-10	33	54	10	20	37	42
21212	I.222/55 N-12	33	54	12	20	40	40
21311	I.222/70 N-14	38	68	14	23	50	68
21411	I.222/90 N-16	41	87	16	25	58	106

