

Rękojeści nieobrotowe

Technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.


WYKONANIA STANDARDOWE

Otwór nieprzelotowy.

Mocowanie na wcisk na trzpień wykonany w tolerancji h9. Połączenie sprężyste: niewrażliwe na wibrację, nie ma tendencji do obłuzowywania się (patrz Dane techniczne na stronie.).

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wsunąć rękojeść I.580 N na lekko sfazowany koniec trzpienia i wciskać ręką do oporu. Ewentualnie nabijać rękojeść drewnianym lub plastikowym młotkiem do momentu, aż znajdzie się na miejscu. Aby uniknąć zniszczenia powierzchni, zalecamy dobijać przez kawałek miękkiego materiału.

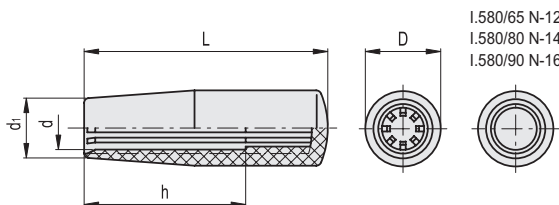

Kod	Oznaczenie	Oznaczenie	D	L	d	d	d1	d1	h	⚖
24821	I.580/40 N-8	I.580/40 N-8	18	40	8	8	15	15	28	8
24831	I.580/50 N-10	I.580/50 N-10	21	50	10	10	17	17	35	13
24846	I.580/65 N-10	I.580/65 N-10	23	65	10	10	19	19	45	19
24848	I.580/65 N-12	I.580/65 N-12	23	65	12	12	19	19	45	21
24861	I.580/80 N-12	I.580/80 N-12	26	80	12	12	21	21	50	29
24863	I.580/80 N-14	I.580/80 N-14	26	80	14	14	21	21	50	32
24875	I.580/90 N-15	I.580/90 N-15	28	90	15	15	22	22	60	40
24876	I.580/90 N-16	I.580/90 N-16	28	90	16	16	22	22	60	40