

Rękojeść

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP), o wysokiej wytrzymałości z „miękką w dotyku” powłoką z termoplastycznego elastomeru (TPE) zgrzewaną mechanicznie i chemicznie, twardość 70 wg skali Shore A, kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

I.618-N-SOFT: otwór gładki, nieprzelotowy. Mocowanie na wcisk na trzpieniu wykonany w tolerancji h9. Połączenie sprężyste: niewrażliwe na wibracje, nie ma tendencji do obluźowywania się (patrz Dane techniczne na stronie -).

I.618-B-SOFT: wtopka z mosiądzu, otwór gwintowany, nieprzelotowy. Zalecamy użycie przeciwnakrętki w celu zabezpieczenia rękojeści w żądanym położeniu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Rękojeść z „miękką w dotyku” powłoką poprawia chwyt nawet w obecności olejów, smarów lub w przypadku spoconych dłoni. Rekomendowane do: sprzętu dla osób niepełnosprawnych, instrumentów o wysokiej precyzji, urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni, sprzętu ogrodniczego oraz tam, gdzie panują niesprzyjające warunki klimatyczne.

INSTRUKCJA MONTAŻU (I.618-N-SOFT)


Umieścić rękojeść na lekko szlifowanym końcu pręta i wsunąć ją ostrożnie do oporu ręcznie lub za pomocą prasy. Można też użyć plastikowego lub drewnianego młotka, aby uderzać w uchwyt lekkimi, zdecydowanymi ruchami, aż do oporu. W takim przypadku zalecamy umieszczenie miękkiego materiału w celu zamortyzowania kontaktu między powierzchniami i uniknięcia uszkodzenia miękkiej powłoki.



ELESA Original design

I.618-N-SOFT

I.618-B-SOFT

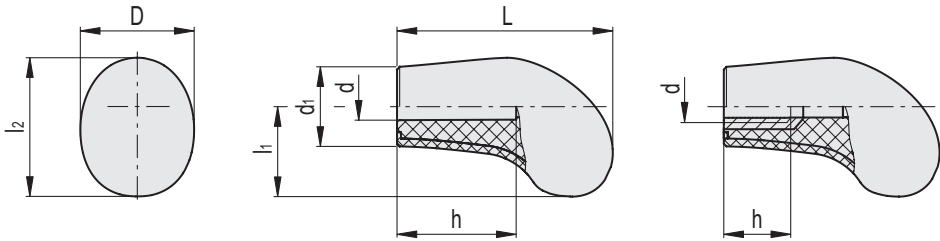

I.618-N-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	h	l1	l2	Δ
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

I.618-B-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	h	l1	l2	Δ
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78