

## Rękojeści nieobrotowe

Technopolimer na bazie polipropylenu (PP)

### MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.

### WYKONANIA STANDARDOWE

Otwór nieprzelotowy.



Mocowanie na wcisk na trzpień wykonany w tolerancji h9. Połączenie sprężyste: niewrażliwe na wibracje, nie ma tendencji do obluźowywania się (patrz Dane techniczne na stronie A13).

### INSTRUKCJA MONTAŻU

Delikatnie wsunąć na lekko sfazowany koniec trzpienia i wcisnąć ręką do oporu. Ewentualnie nabijać drewnianym lub plastikowym młotkiem do momentu, aż znajdzie się na miejscu. Aby uniknąć zniszczenia powierzchni, zalecamy dobijać przez kawałek miękkiego materiału.



ELESA Original design

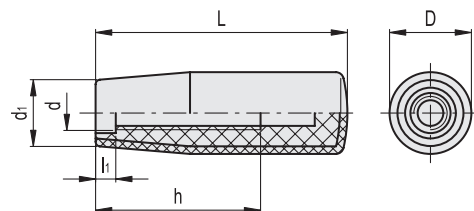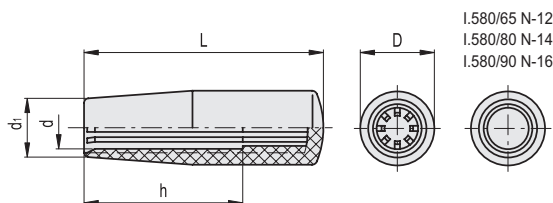

| Kod   | Oznaczenie     | D  | L  | d  | d1 | h  | ΔΔ |
|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 24821 | I.580/40 N-8   | 18 | 40 | 8  | 15 | 28 | 8  |
| 24831 | I.580/50 N-10  | 21 | 50 | 10 | 17 | 35 | 10 |
| 24846 | I.580/65 N-10  | 23 | 65 | 10 | 19 | 45 | 17 |
| 24848 | I.580/65 N-12* | 23 | 65 | 12 | 19 | 45 | 16 |
| 24861 | I.580/80 N-12  | 26 | 80 | 12 | 21 | 50 | 25 |
| 24863 | I.580/80 N-14* | 26 | 80 | 14 | 21 | 50 | 24 |
| 24875 | I.580/90 N-15  | 28 | 90 | 15 | 22 | 60 | 33 |
| 24876 | I.580/90 N-16* | 28 | 90 | 16 | 22 | 60 | 32 |

| Kod    | Oznaczenie        | D    | L  | d   | d1   | h  | li | ΔΔ |
|--------|-------------------|------|----|-----|------|----|----|----|
| 124861 | I.680/65-M8 SOFT  | 24.5 | 65 | M8  | 20.5 | 30 | 7  | 34 |
| 124862 | I.680/65-M10 SOFT | 24.5 | 65 | M10 | 20.5 | 40 | 7  | 33 |
| 124864 | I.680/80-M8 SOFT  | 26.5 | 80 | M8  | 21   | 40 | 7  | 46 |
| 124865 | I.680/80-M10 SOFT | 26.5 | 80 | M10 | 21   | 55 | 7  | 45 |
| 124866 | I.680/80-M12 SOFT | 26.5 | 80 | M12 | 21   | 55 | 7  | 44 |
| 124871 | I.680/90-M10 SOFT | 28.5 | 90 | M10 | 22   | 56 | 7  | 51 |
| 124872 | I.680/90-M12 SOFT | 28.5 | 90 | M12 | 22   | 58 | 10 | 50 |

\* Otwory montażowe bez żeberk.

