

Rękojeści obrotowe

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), powleczone delikatnym w dotyku elastomerem (TPE), związanym chemicznie (twardość 70 wg skali Shore A), kolor czarny, wykończony na mat.

Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

WYKONANIA STANDARDOWE

Trzpień ze stali ocynkowanej, gwintowany z sześciokątnym gniazdem.

- **IEL+x:** bez pierścienia.
- **IEL+x-A:** z matowym pierścieniem aluminiowym (oryginalne wzornictwo ELESA).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Powierzchnia pokryta miękkim w dotyku elastomerem, polepsza chwyt nawet w obecności olejów, smarów i potu, co sprawia, że ten element jest odpowiedni do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, transporcie, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

Wykonanie IEL+x-H: z przezroczystą pokrywką dla etykiet z symbolami.



ELESA Original design

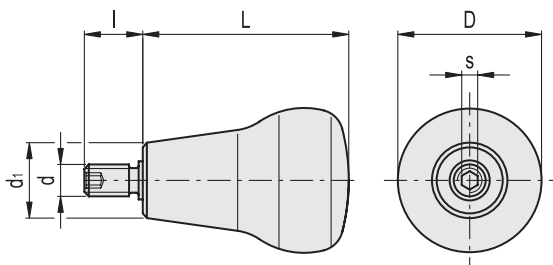

Kod	Oznaczenie	D	L	d6g	d1	I	s	⚖
26651	IEL.47+x-M10 SOFT	45	47	M10	28	17	5	80
26679	IEL.65+x-M8 SOFT	45	65	M8	23	17	5	102
26681	IEL.65+x-M10 SOFT	45	65	M10	23	17	5	99
26691	IEL.65+x-M10-A SOFT	45	65	M10	23	17	5	99