

Rękojeści

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), powleczone delikatnym w dotyku elastomerem (TPE) związanym chemicznie (twardość 70 wg skali Shore A), kolor czarny, wykończony na mat.

Powłoka SOFT jest wykonana z materiału dopuszczonego do kontaktu z żywnością (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwór gładki, nieprzelotowy.

Elastyczne łączenie przez wciśnięcie na trzpień wykonany w tolerancji h9, niewrażliwe na drgania, nie ma tendencji do obłuzowania się podczas normalnych warunków pracy (patrz Dane techniczne na stronie A13).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Powierzchnia pokryta miękkim w dotyku elastomerem, polepsza chwyt nawet w obecności olejów, smarów i potu, co sprawia, że ten element jest odpowiedni do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, transporcie, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Delikatnie wsunąć na lekko sfazowany koniec trzpienia i wciskać ręką do oporu. Ewentualnie nabijać drewnianym lub plastikowym młotkiem do momentu, aż znajdzie się na miejscu. Aby uniknąć zniszczenia powierzchni, zalecamy dobijać przez kawałek miękkiego materiału.



ELESA Original design

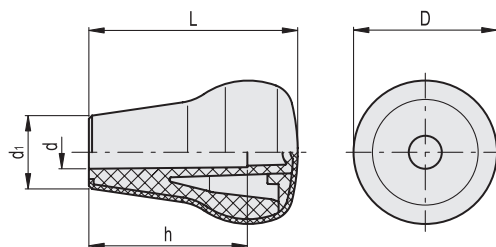

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	h	⚖
26642	IEL.47 N-12 SOFT	45	47	12	28	34	48
26661	IEL.65 N-10 SOFT	45	65	10	23	50	56
26662	IEL.65 N-12 SOFT	45	65	12	23	50	55
26663	IEL.65 N-14 SOFT	45	65	14	23	30	55