

Rękojeści obrotowe

z dwoma kołnierzami zabezpieczającymi, technopolimer, odporne na wysokie temperatury

MATERIAŁ

Wzmocniany włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), odporny na wysokie temperatury, kolor czarny, wykończony na mat.

MONTAŻ

Otwór gładki, przelotowy do rur o średnicy zewnętrznej $d \pm 0,2 \text{ mm}$.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

200°C.



ERGONOMIA I WZORNICTWO

Ergonomiczny kształt i szerokie kołnierze rękojeści zapewniają wygodny i bezpieczny chwyt, chroniąc dłoń od boku przed bezpośrednim kontaktem z gorącymi elementami maszyny, takimi jak uchwyty pieca itp.

Gładki otwór przelotowy pozwala na obrót oraz swobodne przesuwanie rękojeści po rurze.



Przykład zastosowania

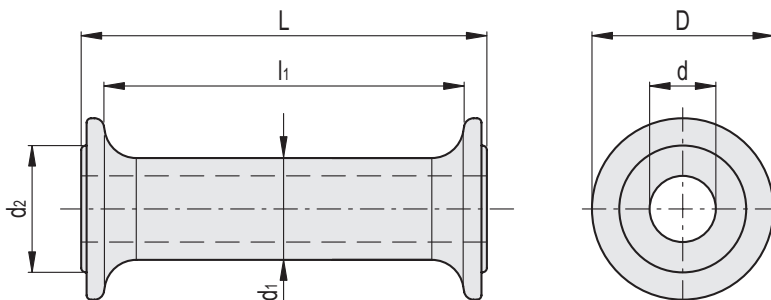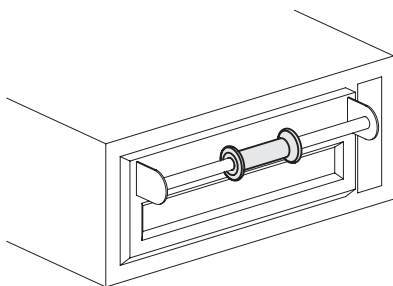

Kod	Oznaczenie	D	L	d	d1	d2	l1	⚖
26757	IGF.127-12	57	127,5	12	32	40	112	105
26759	IGF.127-16	57	127,5	16	32	40	112	104
26761	IGF.127-20	57	127,5	20	32	40	112	98