

Rękojeści obrotowe, składane

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

MATERIAŁ

Rękojeść z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **IR.620:** trzpień ze stali oksydowanej na czarno, korpus ze stali spiekanej i oksydowanej na czarno, śruba ze stali oksydowanej na czarno.
- **IR.620-SST:** trzpień ze stali nierdzewnej AISI 303, korpus ze stali spiekanej nierdzewnej, śruba ze stali nierdzewnej AISI 303.



WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

System tulejek stożkowych zapobiega składaniu się rękojeści podczas pracy, zapewniając jednocześnie jej swobodny obrót. Seria rękojeści obrotowych, składanych została zaprojektowana specjalnie do aplikacji, gdzie po zakończeniu pracy, rękojeść ze względu na bezpieczeństwo lub ograniczoną przestrzeń musi zostać złożona.



ELESA Original design

Przykład montażu w wieńcu koła

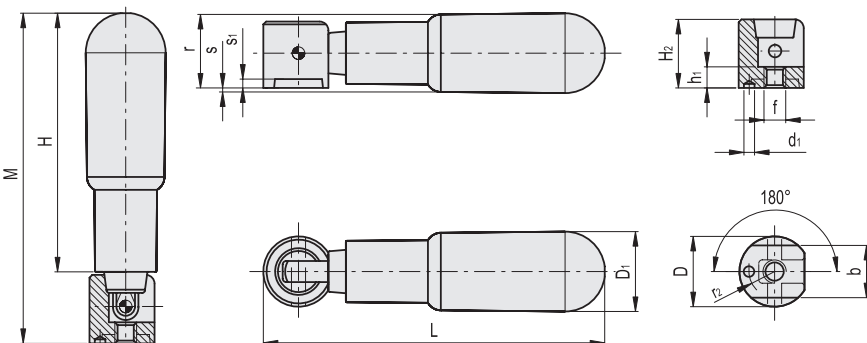

IR.620

Kod	Oznaczenie	H	D	L	M	D1	H2	r	s	s1	b	f	h1	d1	r2	△
128442	IR.620/45 S.D.16	45	16	63	60	15.5	14	15	0.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	36
128444	IR.620/60 S.D.16	60	16	78	74	18	14	16.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	38
128445	IR.620/65 S.D.16	65	16	89.5	80.5	22	14	20.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	74
128446	IR.620/65 S.D.20	65	20	91.5	85	22	18.5	20.5	1.5	2.3	14	M6	5	3	7	78
128447	IR.620/73 S.D.20	73	20	99	93	23	18.5	21	2	2.3	14	M6	5	3	7	86
128448	IR.620/80 S.D.20	80	20	106	100	24	18.5	21.5	2.5	2.3	14	M6	5	3	7	90
128449	IR.620/90 S.D.20	90	20	115.5	110	25	18.5	24.5	0.5	2.3	14	M6	5	3	7	118
128450	IR.620/90 S.D.26	90	26	119	114	25	23	24.5	0.5	2.3	18	M6	7	3	9	145

IR.620-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	H	D	L	M	D1	H2	r	s	s1	b	f	h1	d1	r2	△
128462	IR.620/45-SST-S.D.16	45	16	63	60	15.5	14	15	0.5	1.7	10	M5	4	3	5.5	36
128464	IR.620/60-SST-S.D.16	60	16	78	74	18	14	16.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	38
128465	IR.620/65-SST-S.D.16	65	16	89.5	80.5	22	14	20.5	1.5	1.7	10	M4	4	3	5.5	74
128466	IR.620/65-SST-S.D.20	65	20	91.5	85	22	18.5	20.5	1.5	2.3	14	M6	5	3	7	78
128467	IR.620/73-SST-S.D.20	73	20	99	93	23	18.5	21	2	2.3	14	M6	5	3	7	86
128468	IR.620/80-SST-S.D.20	80	20	106	100	24	18.5	21.5	2.5	2.3	14	M6	5	3	7	90
128469	IR.620/90-SST-S.D.20	90	20	115.5	110	25	18.5	24.5	0.5	2.3	14	M6	5	3	7	118
128470	IR.620/90-SST-S.D.26	90	26	119	114	25	23	24.5	0.5	2.3	18	M6	7	3	9	145