

Rękojeści obrotowe składane bezpieczne

Technopolimer

MATERIAŁ

Rękojeść z wysokoudarowego technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **IRS.802:** trzpień ze stali oksydowanej na czarno, korpus ze stali spiekanej i oksydowanej na czarno, śruba ze stali oksydowanej na czarno.
- **IRS.802-SST:** trzpień ze stali nierdzewnej AISI 303, korpus ze stali spiekanej nierdzewnej, śruba ze stali nierdzewnej AISI 303.



WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

System tulejek stożkowych zapobiega składaniu się rękojeści podczas pracy, zapewniając jednocześnie jej swobodny obrót. Rękojeści obrotowe, składane, bezpieczne (patent Elesa) są wyposażone w specjalny mechanizm powrotny, "Fold-O-matic", który automatycznie cofa rękojeść do pozycji złożonej po wykonanej pracy. Delikatne pociągnięcie rękojeści wystarczy do wysunięcia jej do pozycji roboczej, pozwalając operatorowi na swobodny obrót rękojeścią.



ELESA Original design

Przykład montażu w wieńcu koła

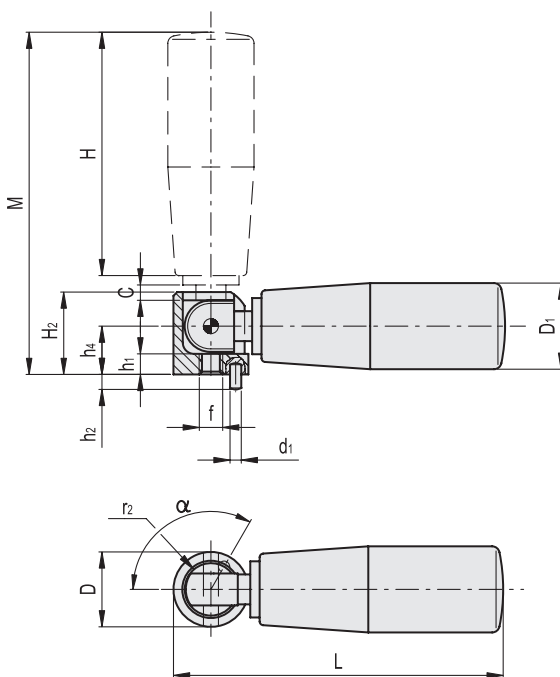

IRS.802

Kod	Oznaczenie	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
28471	IRS.802/65 FOLD-O-MATIC	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	90
28475	IRS.802/80 FOLD-O-MATIC	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	100
28481	IRS.802/90 FOLD-O-MATIC	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	110

IRS.802-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	Δ
28473	IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	91
28477	IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-SST	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	101
28483	IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	111