

Nakrętki sześciokątne niskie

Stal / stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wersja ze stali

- Klasa wytrzymałości **04**
- Powierzchnia oksydowana na czarno **BT**
- Ocynkowana, pasywacja niebieska **ZB**

Wersja ze stali nierdzewnej

- AISI 304 **NI**
- Klasa wytrzymałości **035**

INFORMACJE

Nakrętki sześciokątne niskie ISO 4035 stosuje się w połączeniach śrubowych, np. jako przeciwnakrętki do blokowania podzespołów i zapobiegania ich przypadkowemu poluzowaniu, skręceniu lub przemieszczeniu.

Dodatkowo nakrętki mogą być stosowane z trzpieniami ustalającymi, ze śrubami zabezpieczającymi, gniazdami pozycjonującymi lub końcówkami drążków.

Ich płaska konstrukcja sprawia, że pasują doskonale do krótszych gwintów. W przypadku montażu trzpieni ustalających powodują one tylko nieznaczne zmniejszenie zakresu regulacji, co może mieć znaczenie zwłaszcza podczas stosowania dwóch nakrętek.

NA ŻYCZENIE





- inne rozmiary gwintów


DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu



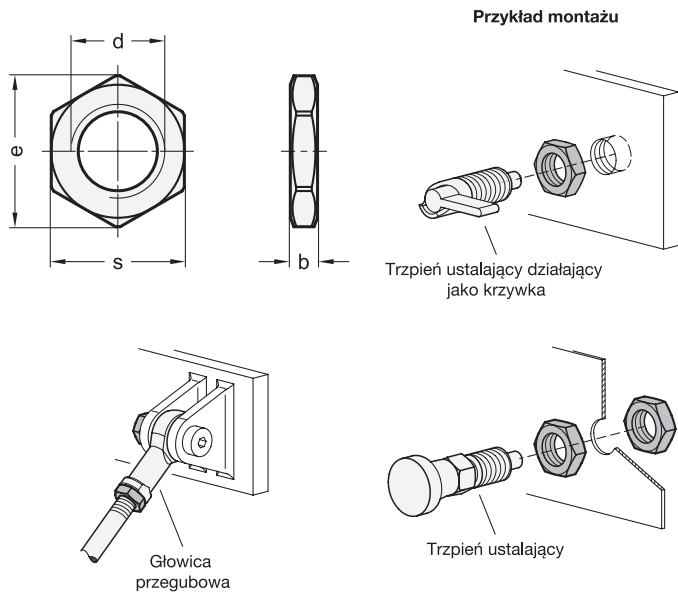

ISO 4035-BT

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-04-BT	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-BT	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-BT	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-BT	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-04-BT	M 16	8	26.8	24	17
ISO 4035-M20-04-BT	M 20	10	33	30	33

ISO 4035-ZB

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-04-ZB	M 6	3.2	11.1	10	2
ISO 4035-M8-04-ZB	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-04-ZB	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-04-ZB	M 12	6	20.1	18	8
ISO 4035-M16-04-ZB	M 16	8	26.8	24	20
ISO 4035-M20-04-ZB	M 20	10	33	30	40

ISO 4035-NI

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	b	e	s	⚖
ISO 4035-M6-035-NI	M 6	3.2	11.1	10	1
ISO 4035-M8-035-NI	M 8	4	14.4	13	3
ISO 4035-M10-035-NI	M 10	5	17.8	16	5
ISO 4035-M12-035-NI	M 12	6	20.1	18	10
ISO 4035-M16-035-NI	M 16	8	26.8	24	18
ISO 4035-M20-035-NI	M 20	10	33	30	33

