

Pokrętła sterujące z chwytem radełkowym

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na połysk.

ZASŁEPKA

ECA-IZN.381: technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM), w jednym z kolorów Elecolors, montaż na wcisk, demontaż przez naciśnięcie na zewnętrzną krawędź (oryginalne wzornictwo ELESA). Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

Na powierzchni zaślepki mogą być nadrukowane w różnych kolorach: napisy, znaki, symbole graficzne, itp.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopka stalowa, oksydowana na czarno, z otworem rozwierczanym standardowo w tolerancji H7.

Montaż za pomocą poprzecznego wkręta dociskowego, bez tba, z gniazdem sześciokątnym ze stali oksydowanej na czarno; dostarczany produkt jest zmontowany.

- **IZN.381**: pokrętło bez kryzy.
 - **IZN.381+K**: pokrętło z kryzą z aluminium anodowanego na mat i z grawerowaną trójkątną czarną wskazówką.
 - **IZN.381+FGS**: pokrętło z kryzą z aluminium anodowanego na mat i z grawerowaną czarną podziałką (oznaczenia i cyfry).
 - FGS 10/40 = podziałka lewostronna (numeracja rośnie, gdy pokrętło jest przekręcane w prawo), skala od 0 do 9 (40 działek).
 - FGS 10/100 = podziałka lewostronna (numeracja rośnie, gdy pokrętło jest przekręcane w prawo), skala od 0 do 9 (100 działek)
- Dla innych rodzajów podziałek (patrz Skalowanie).

AKCESORIA

Kulka ze sprężyną do pozycjonowania, tylko dla pokręteł o średnicy D ≥ 48 mm (patrz kulka ze sprężyną MS.).

Po wykonaniu dodatkowej obróbki (gwintowanie otworu d4) można zastosować np. zatrzaski kulkowe lub trzpieniowe GN 615 (do pokręteł bez kryzy) ewentualnie zatrzaski GN 616 (do pokręteł z kryzą). Po takiej modyfikacji regulację siły docisku elementu pozycjonującego będzie można wykonywać od górnej części pokrętła przez przelotowy, gwintowany otwór (pod zaślepką).

						
C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA-IZN.381

Kod	Oznaczenie	Zaślepki dla
29901-*	ECA.IZN.381/32-*	IZN.381/32
29906-*	ECA.IZN.381/40-*	IZN.381/40
29911-*	ECA.IZN.381/45-*	IZN.381/45
29916-*	ECA.IZN.381/50-*	IZN.381/50
29921-*	ECA.IZN.381/63-*	IZN.381/63

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (C9, ..., C17).



* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 30701-C2 IZN.381/32 A-6-C2

						
C9	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

IZN.381


Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	I	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	f	R	Δ
30701-*	IZN.381/32 A-6-*	32	6	26.5	5	15	19.5	21.5	-	16	6.5	9	M4	-	29.5
30711-*	IZN.381/40 A-8-*	42	8	32	7	18	29.5	31	-	17.5	11.5	10.5	M5	-	47.5
30721-*	IZN.381/45 A-8-*	48	8	35.5	8	22	33	34.5	3	22	8.5	14	M5	14	84.5
30731-*	IZN.381/50 A-10-*	52	10	38.5	8.5	22	37.5	39	4	22	12	13.5	M5	15.5	87
30741-*	IZN.381/50 A-12-*	52	12	38.5	8.5	22	37.5	39	4	22	12	13.5	M5	15.5	82
30751-*	IZN.381/63 A-10-*	63.5	10	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	160
30761-*	IZN.381/63 A-12-*	63.5	12	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	154
30771-*	IZN.381/63 A-14-*	63.5	14	44.5	11	26	48	50.5	6	30	10.5	16	M6	19	137.5




ELESA Original design




IZN.381

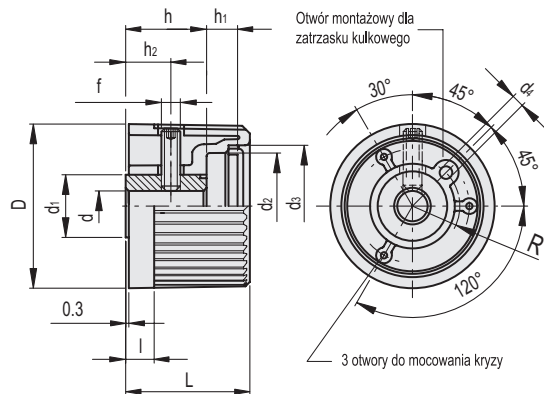


Przykłady montażu




Mocowanie za pomocą wkręta dociskowego



Mocowanie za pomocą wkręta dociskowego i kulki o regulowanej sile docisku






Mocowanie za pomocą wkręta dociskowego i zatrzasku sprężynowego o regulowanej sile docisku



Mocowanie za pomocą wkręta dociskowego i zatrzasku trzpieniowego z przeciwnakrętką

IZN.381+K

IZN.381+FGS

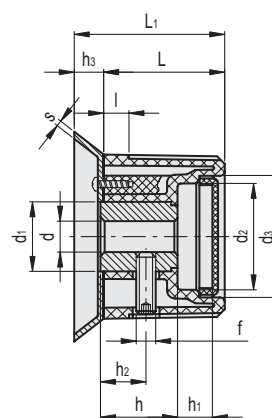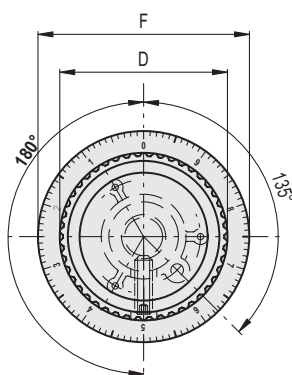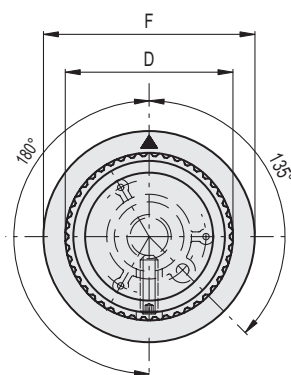

* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 30703-C2 IZN.381/32 A-6+K-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

IZN.381+K

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	L1	F	I	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	s	
30703-*	IZN.381/32 A-6+K-*	32	6	26.5	32.5	38	5	15	19.5	21.5	16	6.5	9	6	M4	1	31
30713-*	IZN.381/40 A-8+K-*	42	8	32	39	50	7	18	29.5	31	17.5	11.5	10.5	7	M5	1	53
30723-*	IZN.381/45 A-8+K-*	48	8	35.5	43	55	8	22	33	34.5	22	8.5	14	7.5	M5	1	91
30733-*	IZN.381/50 A-10+K-*	52	10	38.5	47	62.5	8.5	22	37.5	39	22	12	13.5	8.5	M5	1	96
30753-*	IZN.381/63 A-10+K-*	63.5	10	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	175
30763-*	IZN.381/63 A-12+K-*	63.5	12	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	169
30773-*	IZN.381/63 A-14+K-*	63.5	14	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	152.5



* Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 30706-C2 IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-C2

C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

IZN.381+FGS

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	L1	F	I	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	s	
30706-*	IZN.381/32 A-6+FGS-10/40-*	32	6	26.5	32.5	38	5	15	19.5	21.5	16	6.5	9	6	M4	1	31
30716-*	IZN.381/40 A-8+FGS-10/40-*	42	8	32	39	50	7	18	29.5	31	17.5	11.5	10.5	7	M5	1	53
30726-*	IZN.381/45 A-8+FGS-10/100-*	48	8	35.5	43	55	8	22	33	34.5	22	8.5	14	7.5	M5	1	91
30736-*	IZN.381/50 A-10+FGS-10/100-*	52	10	38.5	47	62.5	8.5	22	37.5	39	22	12	13.5	8.5	M5	1	96
30756-*	IZN.381/63 A-10+FGS-10/100-*	63.5	10	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	175
30766-*	IZN.381/63 A-12+FGS-10/100-*	63.5	12	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	169
30776-*	IZN.381/63 A-14+FGS-10/100-*	63.5	14	44.5	57.5	77.5	11	26	48	50.5	30	10.5	16	13	M6	1	152.5