

Rękojeści teowe bezpieczne

Technopolimer, zażębiecie poprzez wciśnięcie

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Nadrukowany na rękojeści w szarym kolorze napis "PUSH". Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

ZAŚLEPKA CENTRALNA

Technopolimer, kolor czarny. Na życzenie i dla odpowiednich ilości, może być dostarczony w kolorze żółtym RAL 1021 lub w innych kolorach z naniesionymi znakami, symbolami lub napisami.

WYKONANIA STANDARDOWE

Element dociskowy ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru, kolor czarny, ze szpiłką podtrzymującą oraz radełkowaną, wystającą częścią ułatwiającą wstępne dokręcanie. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

- **L.652-S-B**: wtopka mosiężna, otwór gwintowany, nieprzelotowy.

- **L.652-S-p**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Szczególnie przydatne w aplikacjach, gdzie rękojeść musi się swobodnie obracać, unikając tym samym przypadkowego przestawienia.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Nacisnąć rękojeść, aby zasprzęglić element ząbkowany i przekręcić. Przy puszczeniu rękojeści sprężyna zwalnia element ząbkowany i rękojeść wraca do pozycji spoczynku.



ELESA Original design

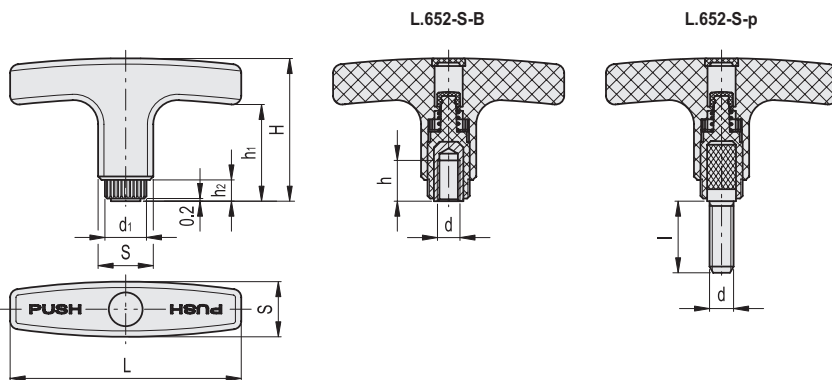

L.652-S-B

Kod	Oznaczenie	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	Ilość zębów	⚖
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 p-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Kod	Oznaczenie	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	Ilość zębów	⚖
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51