

Rękojeści teowe nastawne

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

ZAŚLEPKA CENTRALNA

Technopolimer, kolor czarny.

WYKONANIA STANDARDOWE

Element dociskowy ze szpilką podtrzymującą, ze wzmocnionego włóknami szklanymi technopolimeru, kolor czarny. Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

- **L.652-X-B**: wtopka mosiężna, otwór gwintowany nieprzelotowy.
- **L.652-X-p**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Są szczególnie przydatne w sytuacjach, kiedy kąt obrotu rękojeści jest ograniczony brakiem miejsca.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W celu przestawienia rękojeści w czasie zaciskania należy je unieść tak, aby nastąpiło wyźebienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji. Po puszczeniu sprężyna powrotna samoczynnie sprzęga zęby.



ELESA Original design

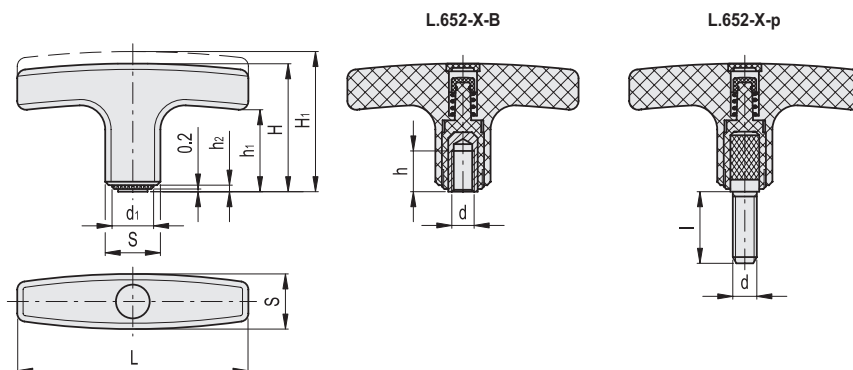

L.652-X-B

Kod	Oznaczenie	L	d6H	S	H	H1	d1	h	h1	h2	Ilość zębów	⚖
32731	L.652-X/67 B-M5	67	M5	16	39	42	12	10	26	1	18	34
32733	L.652-X/67 B-M6	67	M6	16	39	42	12	10	26	1	18	32
32763	L.652-X/80 B-M6	80	M6	20	42	46	15	16	27	1	20	46
32765	L.652-X/80 B-M8	80	M8	20	42	46	15	13	27	1	20	44

L.652-X-p

Kod	Oznaczenie	L	d6g	S	H	H1	d1	h1	h2	l	Ilość zębów	⚖
32741	L.652-X/67 p-M5x10	67	M5	16	39	42	12	26	1	10	18	23
32742	L.652-X/67 p-M5x16	67	M5	16	39	42	12	26	1	16	18	25
32752	L.652-X/67 p-M6x16	67	M6	16	39	42	12	26	1	16	18	27
32753	L.652-X/67 p-M6x25	67	M6	16	39	42	12	26	1	25	18	30
32771	L.652-X/80 p-M8x20	80	M8	20	42	46	15	27	1	20	20	43
32772	L.652-X/80 p-M8x25	80	M8	20	42	46	15	27	1	25	20	45
32782	L.652-X/80 p-M10x30	80	M10	20	42	46	15	27	1	30	20	51



5

Rękojeści stałe, obrotowe i składane