

Uchwyty teowe

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **L.652-B**: wtopka mosiężna, otwór gładki lub gwintowany, nieprzewodowy.

Kolor: czarny, pomarańczowy, czerwony, wykończony na mat.


- **L.652-p**: trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze szfowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach.



ELESA Original design

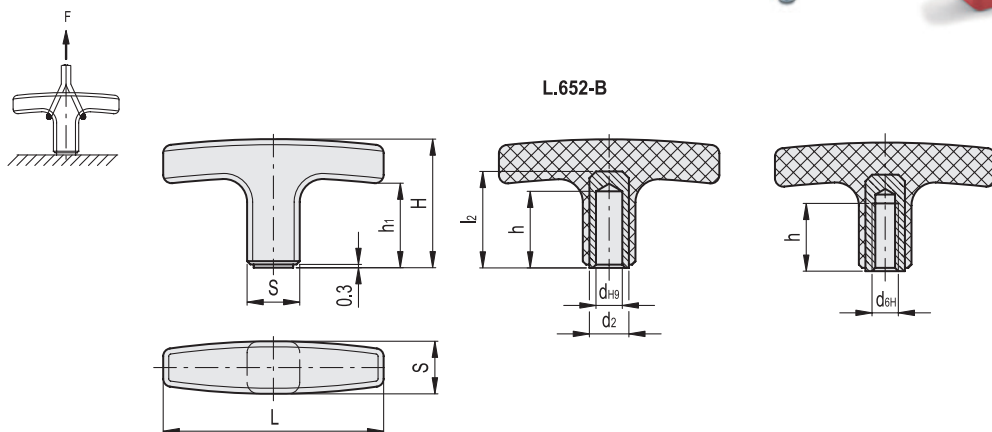

* Uzupełnij podając kod koloru, np.: 32447 L.652/67 B-M8-C2


C9 RAL9005
 C2 RAL2004
 C6 RAL3000

L.652-B

Kod C9	Kod C2	Kod C6	Oznaczenie	L	dH9	d6H	S	H	d2	h	h1	l2	F [N]	
32420	-	-	L.652/40 B-M5-*	41	-	M5	13	28	-	16	18.5	-	2400	17
32421	-	-	L.652/40 B-6-*	41	6	-	13	28	9	18	18.5	23	2500	16
32426	-	32428	L.652/40 B-M6-*	41	-	M6	13	28	-	16	18.5	-	2500	16
32430	-	-	L.652/55 B-M5-*	56.5	-	M5	15	33	-	15	21.5	-	2400	28
32431	-	-	L.652/55 B-6-*	56.5	6	-	15	33	10	18	21.5	27	3300	27
32436	-	32438	L.652/55 B-M6-*	56.5	-	M6	15	33	-	18	21.5	-	3300	27
32432	-	-	L.652/55 B-M8-*	56.5	-	M8	15	33	-	20	21.5	-	3300	28
32441	-	-	L.652/67 B-6-*	68.5	6	-	16.5	37	11	20	24.5	30	4500	38
32443	-	-	L.652/67 B-8-*	68.5	8	-	16.5	37	11	20	24.5	30	4500	36
32446	32447	32448	L.652/67 B-M8-*	68.5	-	M8	16.5	37	-	20	24.5	-	4500	36
32452	-	-	L.652/67 B-M10-*	68.5	-	M10	16.5	37	-	20	24.5	-	5000	34
32451	-	-	L.652/80 B-6-*	82	6	-	20	41.5	13	25	25	33	7000	58
32453	-	-	L.652/80 B-8-*	82	8	-	20	41.5	13	25	25	33	7000	52
32456	-	-	L.652/80 B-M8-*	82	-	M8	20	41.5	-	25	25	-	7000	50
32458	32459	32457	L.652/80 B-M10-*	82	-	M10	20	41.5	-	25	25	-	7000	56
32460	-	-	L.652/80 B-M12-*	82	-	M12	20	41.5	-	18	25	-	7000	62
32471	-	-	L.652/95 B-6-*	94	6	-	21	46	13	25	28.5	33	8000	74
32478	-	-	L.652/95 B-M10-*	94	-	M10	21	46	-	25	28.5	-	8000	70
32480	-	-	L.652/95 B-M12-*	94	-	M12	21	46	-	18	28.5	-	8000	66



5
Rękojeści stałe, obrotowe i składane

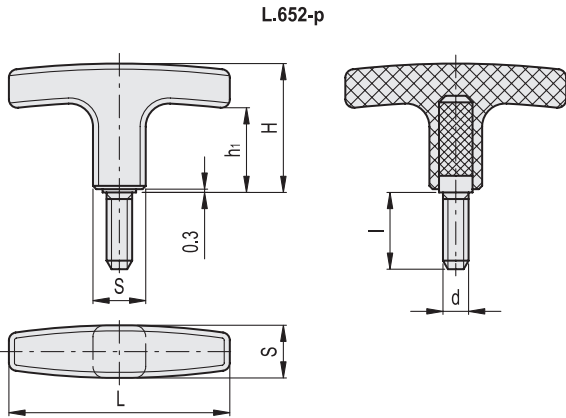

L.652-p

Kod	Oznaczenie	L	d6g	S	H	h1	l	F [N]	⚖
32425	L.652/40 p-M5x16	41	M5	13	28	18.5	16	2500	15
32423	L.652/40 p-M5x20	41	M5	13	28	18.5	20	2500	16
32429	L.652/40 p-M6x20	41	M6	13	28	18.5	20	2500	17
32424	L.652/40 p-M6x25	41	M6	13	28	18.5	25	2500	18
32433	L.652/55 p-M6x20	56.5	M6	15	33	21.5	20	2500	26
32434	L.652/55 p-M6x25	56.5	M6	15	33	21.5	25	3000	27
32439	L.652/55 p-M8x20	56.5	M8	15	33	21.5	20	3300	28
32437	L.652/55 p-M8x25	56.5	M8	15	33	21.5	25	3300	29
32440	L.652/67 p-M8x20	68.5	M8	16.5	37	24.5	20	3300	36
32449	L.652/67 p-M8x25	68.5	M8	16.5	37	24.5	25	3300	38
32442	L.652/67 p-M8x30	68.5	M8	16.5	37	24.5	30	3300	40
32444	L.652/67 p-M10x20	68.5	M10	16.5	37	24.5	20	5000	41
32445	L.652/67 p-M10x30	68.5	M10	16.5	37	24.5	30	5000	44
32461	L.652/80 p-M10x20	82	M10	20	41.5	25	20	5000	52
32462	L.652/80 p-M10x30	82	M10	20	41.5	25	30	5000	58
32943	L.652/95 p-M12x30	94	M12	21	46	28.5	30	6000	68