

Dźwignie zaciskowe mimośrodowe

do szybkiego zaciskania, technopolimer

RAMIĘ DŹWIGNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

KOLEK ŁĄCZĄCY

Stal nierdzewna AISI 301

PODKŁADKA OPOROWA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

TRZPIEŃ GWINTOWANY

SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

TULEJA ROZPRĘŻNA

Kauczuk syntetyczny, twardość 60, Shore A.

NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA I PODKŁADKA

Stal nierdzewna AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **LAC-FL-F-SST**: dźwignia bez kąta ustalającego, można zacisnąć w dowolnym położeniu.
- **LAC-FL-O-SST**: dźwignia z kątem ustalającym, zapobiegającym obracaniu się jej wokół własnej osi

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Dźwignia zaciskowa umożliwia szybkie i skuteczne mocowanie panelu (np. drzwi) do konstrukcji (np. rama), co gwarantuje pewne zamknięcie, nawet w przypadku drgań lub niewspółosiowości obu elementów.

Ruch dźwigni w kierunku przedstawionym na rys.1 powoduje spęczenie tulei rozprężnej, a w efekcie połączenie obu elementów. Produkt rekomendowany do stosowania w urządzeniach, które są często czyszczone strumieniami wody lub pary, a także w środowiskach wymagających szczególnej dbałości o higienę.




ELESA Original design

Rys.1

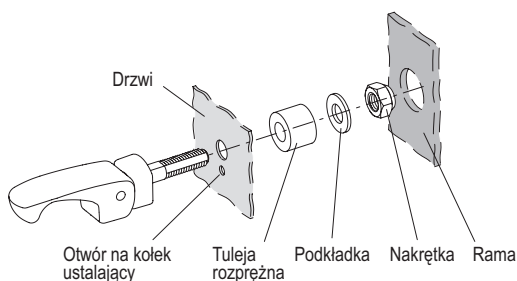
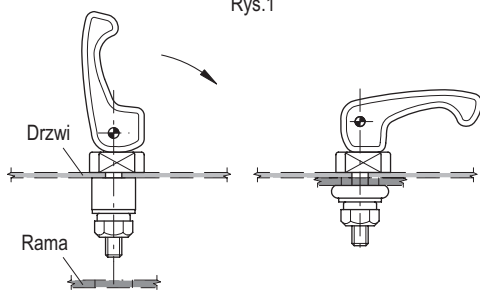


Rys.2

LAC-FL-F-SST




LAC-FL-O-SST

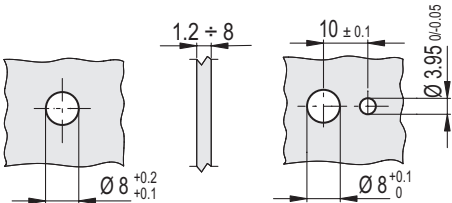

INSTRUKCJA MONTAŻU


Wywierć otwór w panelu (np. w drzwiach), na którym ma być zamocowana dźwignia, zgodnie z rysunkiem (rys. 2). Otwór ustalający o średnicy 3.95 mm (wersja LAC-FL-O-SST) umożliwia utrzymanie dźwigni w żądanym położeniu. Podczas montażu kotek ustalający musi wejść w otwór z niewielkim oporem. Wywierć otwór w konstrukcji (np. w ramie), zgodnie z rysunkiem (rys. 3) i wymiarami w tabeli. Zamontuj dźwignię z podstawą oporową krzywki do panelu (drzwi), załóż tuleję rozprężną i podkładkę po jego przeciwnej stronie, zablokuj całość nakrętką samohamowną aż do całkowitego wyeliminowania wszelkich luzów.

Rys.3



s	D	Fmaks.* [N]
1.2 ÷ 3.2	19	330
3.2 ÷ 4.8	19.5	660
4.8 ÷ 6.4	20	550
> 6.4	20.5	220

* Maksymalna siła przytrzymania wywierana w krótkim czasie przez tuleję rozprężną.

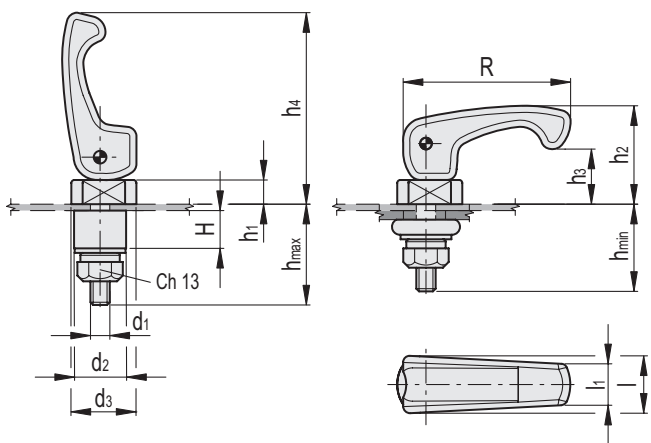

LAC-FL-F-SST

Kod	Oznaczenie	R	H	hmin	hmax	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	l	l1	⚖
34105	LAC-FL.55-F-SST	55.5	12.5	28	32	8	32.5	18.5	63.5	M8x22	17.5	21.5	18.5	13	26

LAC-FL-O-SST

Kod	Oznaczenie	R	H	hmin	hmax	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	l	l1	⚖
34103	LAC-FL.55-O-SST	55.5	12.5	28	32	8	32.5	18.5	63.5	M8x22	17.5	21.5	18.5	13	26

