

Dźwignie przełączające

Możliwość montażu z pozycjonowaniem zatraskowym, technopolimer

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na połysk.

RAMIĘ DŹWIGNI

Chromowane, wykończone na mat, stalowe ramię z rękojeścią l.280 (patrz strona 568) z duroplastu.

SAMOPRZYLEPNA TARCZA

Aluminium anodowane, wykończone na mat, do założenia po zamocowaniu dźwigni.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **LBR-A:** wtopka ze stali oksydowanej na czarno, otwór gładki w tolerancji H7.
 - **LBR-N:** bez wtopki, otwór gładki z płaskim licem.
- LBR.45 N i LBR.54 N: lico płaskie, po przeciwnej stronie do ramienia.
LBR.75 N: lico płaskie, po stronie ramienia.

OGRANICZENIE KĄTA OBROTU

Ograniczenie kąta obrotu jest możliwe, dzięki zamontowaniu na korpusie urządzenia jednego lub dwóch kołków, pasujących do rowków prowadzących w korpusie dźwigni.

AKCESORIA

- Podkładka ustalająca osiowo GN 184 (patrz strona 971).
- Kulka i sprężyna do pozycjonowania zatraskowego, mocowana w dwóch otworach d3 rozstawionych co 180°(patrz kulka i sprężyna MS. na stronie 610).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE



- Różne długości ramienia i kształty rękojeści.
- Na powierzchni samoprzylepnej tarczy mogą być nadrukowane w różnych kolorach teksty, znaki, symbole graficzne, itp..




ELESA Original design



Przykłady montażu

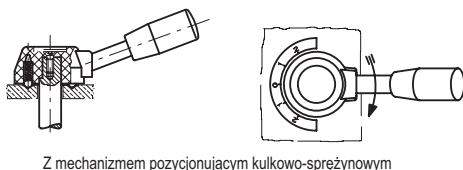


Z mechanizmem pozycjonującym kulkowo-sprężynowym

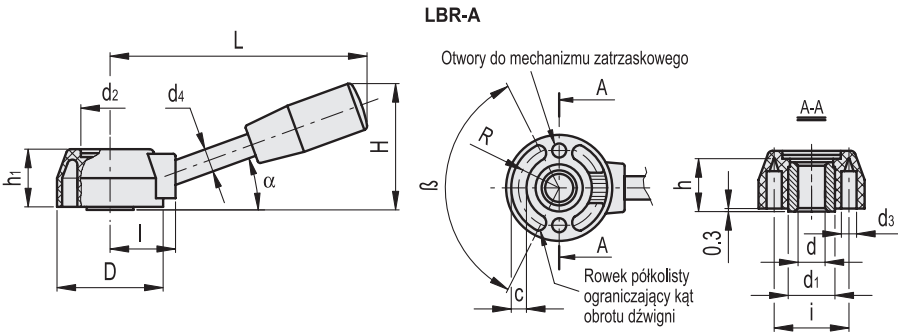

LBR-A

Kod	Oznaczenie	D	dH7	L	H	h	h1	d1	d2	d3	d4	i	l	R	c	a	β	Δ
33101	LBR.37/85 A-8	37	8	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	75
33102	LBR.37/85 A-10	37	10	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	71
33103	LBR.37/85 A-12	37	12	81	46	17	20	18	21	5	10	26	22	13.8	4.3	25°	125±1°	66
33201	LBR.45/110 A-8	45	8	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	132
33202	LBR.45/110 A-12	45	12	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	120
33203	LBR.45/110 A-15	45	15	108	52	22	25	22	25	6	10	32	28	17.5	7	20°	125±1°	105
33301	LBR.54/130 A-10	54	10	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	213
33302	LBR.54/130 A-14	54	14	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	198
33303	LBR.54/130 A-18	54	18	127	61	27	30	26	31	8	12	39	34	20.2	7.3	20°	125±1°	175
33401	LBR.75/170 A-18	75	18	170	80	34	38	30	42	10	14	55	45	26	15	20°	105±1°	360

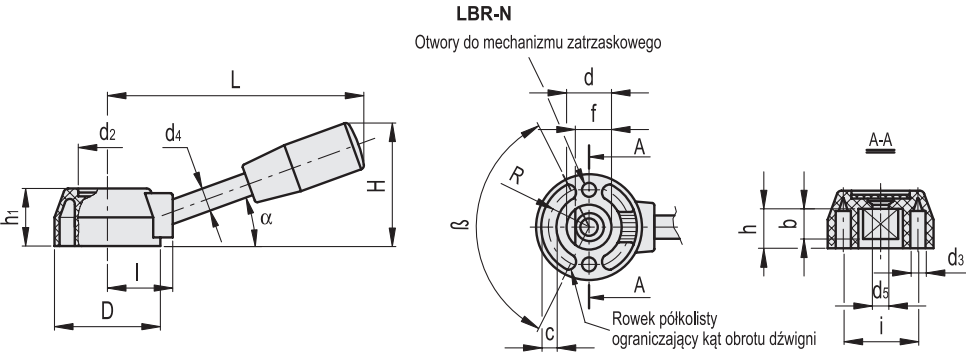

LBR-N

Kod	Oznaczenie	D	dH8	L	H	h	h1	d2	d3	d4	d5	i	l	R	c	a	β	f+0.05	b	Δ
33211	LBR.45/110 N-16	45	16	108	52	16	25	25	6	10	6.5	32	28	17.5	7	20°	125±1°	13	12	80
33311	LBR.54/130 N-22	54	22	125	66	21	30	31	8	12	6.5	39	34	20.2	7.3	25°	125±1°	19	16	130
33411	LBR.75/170 N-25	75	25	170	80	26	38	42	10	14	8.5	55	45	26	15	20°	105±1°	22	21	255