

Stopki poziomujące

Podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany z SUPER-technopolimeru

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

TRZPIEŃ Z PRZEGUBEM KULOWYM

Wzmocniony włóknami szklanymi SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), z gniazdem imbusowym i sześciokątną nakrętką regulacyjną.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **LV.A-STP**: bez podkładki antypoślizgowej.
- **LV.A-AS-STP**: z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg skali Shore A, dostarczana zamontowana.

WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki właściwościom SUPER-technopolimeru z którego wykony jest trzpień gwintowany, uzyskano wysoką sztywność i wytrzymałość mechaniczną, a także naturalną odporność na korozję.

Niewielkie radetkowanie spodniej powierzchni podstawy zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na nierównych powierzchniach.

Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładka antypoślizgowa).

JAK ZAMAWIAĆ

Stopy wahlwe są dostarczane w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.

Aby zamówić osobno podstawy lub trzpień gwintowane patrz:


- tabela możliwych kombinacji podstawa/trzpień
- kod i oznaczenie Podstaw
- kod i oznaczenie Trzpieni

AKCESORIA

NT.: Nakrętka ze stali nierdzewnej AISI 304 lub stali ocynkowanej



ELESA Original design

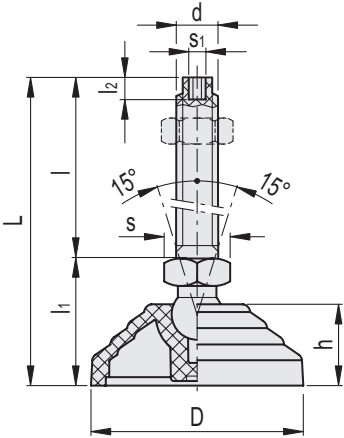


LV.A-STP

Kod	Oznaczenie	D	d	L	l	l1	l2	h	s	s1	Przegub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	
303123	LV.A-60-14-STP-M8x44	60	M8	78.5	44	34.5	5	24	16	3	14	2700	43
303127	LV.A-60-14-STP-M8x69	60	M8	103.5	69	34.5	5	24	16	3	14	2700	44
303223	LV.A-60-14-STP-M10x44	60	M10	78.5	44	34.5	6	24	16	4	14	4800	44
303227	LV.A-60-14-STP-M10x69	60	M10	103.5	69	34.5	6	24	16	4	14	5000	46
303233	LV.A-60-14-STP-M10x99	60	M10	133.5	99	34.5	6	24	16	4	14	5100	49
303323	LV.A-60-14-STP-M12x44	60	M12	78.5	44	34.5	7	24	16	5	14	6800	46
303327	LV.A-60-14-STP-M12x69	60	M12	103.5	69	34.5	7	24	16	5	14	7000	49
303333	LV.A-60-14-STP-M12x99	60	M12	133.5	99	34.5	7	24	16	5	14	7000	53
303523	LV.A-60-14-STP-M16x69	60	M16	105.5	69	36.5	7	24	22	6	14	8000	59
303527	LV.A-60-14-STP-M16x109	60	M16	145.5	109	36.5	7	24	22	6	14	8000	70
303543	LV.A-60-14-STP-M16x149	60	M16	185.5	149	36.5	7	24	22	6	14	7000	78
303563	LV.A-60-14-STP-M16x169	60	M16	205.5	169	36.5	7	24	22	6	14	6000	83
304007	LV.A-70-14-STP-M8x44	70	M8	74.5	44	30.5	5	19	16	3	14	2700	42
304013	LV.A-70-14-STP-M8x69	70	M8	99.5	69	30.5	5	19	16	3	14	2700	44
304023	LV.A-70-14-STP-M10x44	70	M10	74.5	44	30.5	6	19	16	4	14	4800	44
304027	LV.A-70-14-STP-M10x69	70	M10	99.5	69	30.5	6	19	16	4	14	5000	46
304033	LV.A-70-14-STP-M10x99	70	M10	129.5	99	30.5	6	19	16	4	14	5100	49
304063	LV.A-70-14-STP-M12x44	70	M12	74.5	44	30.5	7	19	16	5	14	6800	45
304067	LV.A-70-14-STP-M12x69	70	M12	99.5	69	30.5	7	19	16	5	14	7000	49
304073	LV.A-70-14-STP-M12x99	70	M12	129.5	99	30.5	7	19	16	5	14	7000	53
304103	LV.A-70-14-STP-M16x69	70	M16	101.5	69	32.5	7	19	22	6	14	8000	59
304107	LV.A-70-14-STP-M16x109	70	M16	141.5	109	32.5	7	19	22	6	14	8000	69
304113	LV.A-70-14-STP-M16x149	70	M16	181.5	149	32.5	7	19	22	6	14	7000	78
304117	LV.A-70-14-STP-M16x169	70	M16	201.5	169	32.5	7	19	22	6	14	6000	82
304123	LV.A-80-14-STP-M8x44	80	M8	79.5	44	35.5	5	24	16	3	14	2700	65
304127	LV.A-80-14-STP-M8x69	80	M8	104.5	69	35.5	5	24	16	3	14	2700	66
304223	LV.A-80-14-STP-M10x44	80	M10	79.5	44	35.5	6	24	16	4	14	4800	66
304227	LV.A-80-14-STP-M10x69	80	M10	104.5	69	35.5	6	24	16	4	14	5000	69
304233	LV.A-80-14-STP-M10x99	80	M10	134.5	99	35.5	6	24	16	4	14	5100	72
304323	LV.A-80-14-STP-M12x44	80	M12	79.5	44	35.5	7	24	16	5	14	6800	68
304327	LV.A-80-14-STP-M12x69	80	M12	104.5	69	35.5	7	24	16	5	14	7000	71
304333	LV.A-80-14-STP-M12x99	80	M12	134.5	99	35.5	7	24	16	5	14	7000	76
304523	LV.A-80-14-STP-M16x69	80	M16	106.5	69	37.5	7	24	22	6	14	8000	81
304527	LV.A-80-14-STP-M16x109	80	M16	146.5	109	37.5	7	24	22	6	14	8000	92
304543	LV.A-80-14-STP-M16x149	80	M16	186.5	149	37.5	7	24	22	6	14	7000	100
304563	LV.A-80-14-STP-M16x169	80	M16	206.5	169	37.5	7	24	22	6	14	6000	105
305452	LV.A-100-14-STP-M8x44	100	M8	79	44	35	5	24	16	3	14	2700	97
305455	LV.A-100-14-STP-M8x69	100	M8	104	69	35	5	24	16	3	14	2700	98
305462	LV.A-100-14-STP-M10x44	100	M10	79	44	35	6	24	16	4	14	4800	98
305464	LV.A-100-14-STP-M10x69	100	M10	104	69	35	6	24	16	4	14	5000	101
305467	LV.A-100-14-STP-M10x99	100	M10	134	99	35	6	24	16	4	14	5100	103
305472	LV.A-100-14-STP-M12x44	100	M12	79	44	35	7	24	16	5	14	6800	100
305474	LV.A-100-14-STP-M12x69	100	M12	104	69	35	7	24	16	5	14	7000	103
305476	LV.A-100-14-STP-M12x99	100	M12	134	99	35	7	24	16	5	14	7000	107
305482	LV.A-100-14-STP-M16x69	100	M16	106	69	37	7	24	22	6	14	8000	113
305484	LV.A-100-14-STP-M16x109	100	M16	146	109	37	7	24	22	6	14	8000	124
305486	LV.A-100-14-STP-M16x149	100	M16	186	149	37	7	24	22	6	14	7000	132
305488	LV.A-100-14-STP-M16x169	100	M16	206	169	37	7	24	22	6	14	6000	137

* "Maksymalne obciążenie statyczne" - oznacza wartość powyżej której, zastosowane obciążenie, w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji wskaźnik bezpieczeństwa.



Stopki wahlwe 11

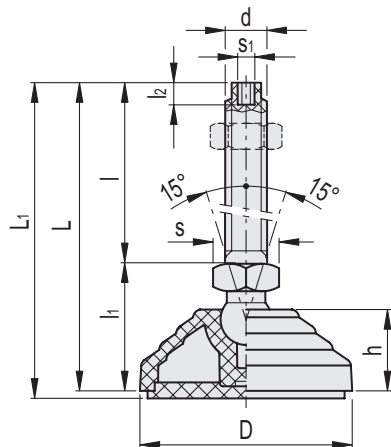

LV.A-AS-STP

Kod	Oznaczenie	D	d	L	L ₁	l	l ₁	l ₂	h	s	s ₁	Przegub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	Δ
307123	LV.A-60-14-AS-STP-M8x44	60	M8	78.5	81.5	44	34.5	5	24	16	3	14	2700	64
307127	LV.A-60-14-AS-STP-M8x69	60	M8	103.5	106.5	69	34.5	5	24	16	3	14	2700	66
307223	LV.A-60-14-AS-STP-M10x44	60	M10	78.5	81.5	44	34.5	6	24	16	4	14	4800	66
307227	LV.A-60-14-AS-STP-M10x69	60	M10	103.5	106.5	69	34.5	6	24	16	4	14	5000	68
307233	LV.A-60-14-AS-STP-M10x99	60	M10	133.5	136.5	99	34.5	6	24	16	4	14	5100	71
307323	LV.A-60-14-AS-STP-M12x44	60	M12	78.5	81.5	44	34.5	7	24	16	5	14	6800	67
307327	LV.A-60-14-AS-STP-M12x69	60	M12	103.5	106.5	69	34.5	7	24	16	5	14	7000	70
307333	LV.A-60-14-AS-STP-M12x99	60	M12	133.5	136.5	99	34.5	7	24	16	5	14	7000	75
307523	LV.A-60-14-AS-STP-M16x69	60	M16	105.5	108.5	69	36.5	7	24	22	6	14	8000	81
307527	LV.A-60-14-AS-STP-M16x109	60	M16	145.5	148.5	109	36.5	7	24	22	6	14	8000	91
307543	LV.A-60-14-AS-STP-M16x149	60	M16	185.5	188.5	149	36.5	7	24	22	6	14	7000	100
307563	LV.A-60-14-AS-STP-M16x169	60	M16	205.5	208.5	169	36.5	7	24	22	6	14	6000	104
308007	LV.A-70-14-AS-STP-M8x44	70	M8	74.5	77.5	44	30.5	5	19	16	3	14	2700	64
308013	LV.A-70-14-AS-STP-M8x69	70	M8	99.5	102.5	69	30.5	5	19	16	3	14	2700	65
308023	LV.A-70-14-AS-STP-M10x44	70	M10	74.5	77.5	44	30.5	6	19	16	4	14	4800	65
308027	LV.A-70-14-AS-STP-M10x69	70	M10	99.5	102.5	69	30.5	6	19	16	4	14	5000	68
308033	LV.A-70-14-AS-STP-M10x99	70	M10	129.5	132.5	99	30.5	6	19	16	4	14	5100	70
308063	LV.A-70-14-AS-STP-M12x44	70	M12	74.5	77.5	44	30.5	7	19	16	5	14	6800	67
308067	LV.A-70-14-AS-STP-M12x69	70	M12	99.5	102.5	69	30.5	7	19	16	5	14	7000	70
308073	LV.A-70-14-AS-STP-M12x99	70	M12	129.5	132.5	99	30.5	7	19	16	5	14	7000	74
308103	LV.A-70-14-AS-STP-M16x69	70	M16	101.5	104.5	69	32.5	7	19	22	6	14	8000	80
308107	LV.A-70-14-AS-STP-M16x109	70	M16	141.5	144.5	109	32.5	7	19	22	6	14	8000	91
308113	LV.A-70-14-AS-STP-M16x149	70	M16	181.5	184.5	149	32.5	7	19	22	6	14	7000	99
308117	LV.A-70-14-AS-STP-M16x169	70	M16	201.5	204.5	169	32.5	7	19	22	6	14	6000	104
308123	LV.A-80-14-AS-STP-M8x44	80	M8	79.5	82.5	44	35.5	5	24	16	3	14	2700	86
308127	LV.A-80-14-AS-STP-M8x69	80	M8	104.5	107.5	69	35.5	5	24	16	3	14	2700	88
308223	LV.A-80-14-AS-STP-M10x44	80	M10	79.5	82.5	44	35.5	6	24	16	4	14	4800	88
308227	LV.A-80-14-AS-STP-M10x69	80	M10	104.5	107.5	69	35.5	6	24	16	4	14	5000	90
308233	LV.A-80-14-AS-STP-M10x99	80	M10	134.5	137.5	99	35.5	6	24	16	4	14	5100	93
308323	LV.A-80-14-AS-STP-M12x44	80	M12	79.5	82.5	44	35.5	7	24	16	5	14	6800	89
308327	LV.A-80-14-AS-STP-M12x69	80	M12	104.5	107.5	69	35.5	7	24	16	5	14	7000	93
308333	LV.A-80-14-AS-STP-M12x99	80	M12	134.5	137.5	99	35.5	7	24	16	5	14	7000	97
308523	LV.A-80-14-AS-STP-M16x69	80	M16	106.5	109.5	69	37.5	7	24	22	6	14	8000	103
308527	LV.A-80-14-AS-STP-M16x109	80	M16	146.5	149.5	109	37.5	7	24	22	6	14	8000	113
308543	LV.A-80-14-AS-STP-M16x149	80	M16	186.5	189.5	149	37.5	7	24	22	6	14	7000	122
308563	LV.A-80-14-AS-STP-M16x169	80	M16	206.5	209.5	169	37.5	7	24	22	6	14	6000	127
309452	LV.A-100-14-AS-STP-M8x44	100	M8	79	82	44	35	5	24	16	3	14	2700	139
309454	LV.A-100-14-AS-STP-M8x69	100	M8	104	107	69	35	5	24	16	3	14	2700	140
309462	LV.A-100-14-AS-STP-M10x44	100	M10	79	82	44	35	6	24	16	4	14	4800	140
309464	LV.A-100-14-AS-STP-M10x69	100	M10	104	107	69	35	6	24	16	4	14	5000	143
309466	LV.A-100-14-AS-STP-M10x99	100	M10	134	137	99	35	6	24	16	4	14	5100	146
309472	LV.A-100-14-AS-STP-M12x44	100	M12	79	82	44	35	7	24	16	5	14	6800	142
309474	LV.A-100-14-AS-STP-M12x69	100	M12	104	107	69	35	7	24	16	5	14	7000	145
309476	LV.A-100-14-AS-STP-M12x99	100	M12	134	137	99	35	7	24	16	5	14	7000	150
309482	LV.A-100-14-AS-STP-M16x69	100	M16	106	109	69	37	7	24	22	6	14	8000	155
309484	LV.A-100-14-AS-STP-M16x109	100	M16	146	149	109	37	7	24	22	6	14	8000	166
309486	LV.A-100-14-AS-STP-M16x149	100	M16	186	189	149	37	7	24	22	6	14	7000	174
309488	LV.A-100-14-AS-STP-M16x169	100	M16	206	209	169	37	7	24	22	6	14	6000	179

* "Maksymalne obciążenie statyczne" - oznacza wartość powyżej której, zastosowane obciążenie, w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji wskaźnik bezpieczeństwa.