

Stopy wahlwe z otworami do kotwienia

Podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, ze stali nierdzewnej

PODSTAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

TRZPIEŃ Z PRZEGUBEM KULOWYM

Gwintowany, ze stali nierdzewnej AISI 304, z chwytem pod klucz płaski.

WYKONANIA STANDARDOWE

- LV.F-SST: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.F-AS-SST: z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg skali Shore A, dostarczana zamontowana.

MONTAŻ DO PODŁOŻA

Dwa otwory mocujące co 180°. Otwory zakryte cienką warstwą tworzywa, łatwą do usunięcia metalowym narzędziem. Dzięki temu, jeżeli otwory do kotwienia nie są używane, nie dostają się do nich zanieczyszczenia (patrz rys. 1).

FUNKCJE

Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na nierównych powierzchniach. Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejania się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe – strona 1223).

JAK ZAMAWIAĆ


Stopa wahlwe jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją. Aby zamówić osobno podstawy lub trzpień gwintowane patrz: Tabela możliwych kombinacji podstaw/trzpień – strona 1229.

AKCESORIA

Nakrętki ze stali nierdzewnej AISI 304 zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki NT. - strona 1223).




ELESA Original design



Rys.1



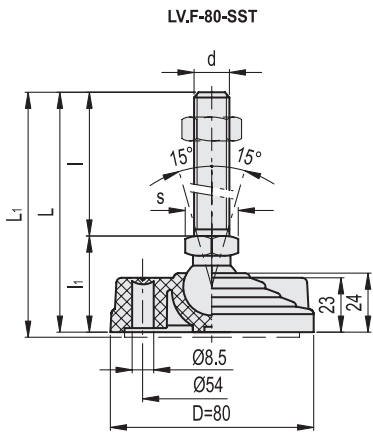


LV.F-SST		LV.F-AS-SST		STAINLESS STEEL									
Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	L	L1#	I	I1	s	Przegub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	#
331121	LV.F-80-14-SST-M8x43	334121	LV.F-80-14-AS-SST-M8x43	80	M8	76	79	43	33	14	14	16000	86 112
331125	LV.F-80-14-SST-M8x68	334125	LV.F-80-14-AS-SST-M8x68	80	M8	101	104	68	33	14	14	16000	98 124
331221	LV.F-80-14-SST-M10x43	334221	LV.F-80-14-AS-SST-M10x43	80	M10	76	79	43	33	14	14	16000	95 121
331225	LV.F-80-14-SST-M10x68	334225	LV.F-80-14-AS-SST-M10x68	80	M10	101	104	68	33	14	14	16000	108 134
331231	LV.F-80-14-SST-M10x98	334231	LV.F-80-14-AS-SST-M10x98	80	M10	131	134	98	33	14	14	16000	122 148
331321	LV.F-80-14-SST-M12x43	334321	LV.F-80-14-AS-SST-M12x43	80	M12	76	79	43	33	14	14	16000	105 131
331325	LV.F-80-14-SST-M12x68	334325	LV.F-80-14-AS-SST-M12x68	80	M12	101	104	68	33	14	14	16000	123 149
331331	LV.F-80-14-SST-M12x98	334331	LV.F-80-14-AS-SST-M12x98	80	M12	131	134	98	33	14	14	16000	145 171
331421	LV.F-80-14-SST-M14x68	334421	LV.F-80-14-AS-SST-M14x68	80	M14	101	104	68	33	14	14	16000	146 172
331431	LV.F-80-14-SST-M14x98	334431	LV.F-80-14-AS-SST-M14x98	80	M14	131	134	98	33	14	14	16000	167 193
331441	LV.F-80-14-SST-M14x148	334441	LV.F-80-14-AS-SST-M14x148	80	M14	181	184	148	33	14	14	16000	250 276
331521	LV.F-80-14-SST-M16x68	334521	LV.F-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	101	104	68	33	16	14	16000	168 194
331525	LV.F-80-14-SST-M16x108	334525	LV.F-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	141	144	108	33	16	14	16000	222 248
331541	LV.F-80-14-SST-M16x148	334541	LV.F-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	181	184	148	33	16	14	16000	275 301
331561	LV.F-80-14-SST-M16x168	334561	LV.F-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	201	204	168	33	16	14	16000	302 328
331621	LV.F-80-24-SST-M16x58	334621	LV.F-80-24-AS-SST-M16x58	80	M16	101	104	58	43	24	24	18000	230 256
331625	LV.F-80-24-SST-M16x98	334625	LV.F-80-24-AS-SST-M16x98	80	M16	141	144	98	43	24	24	18000	282 308
331641	LV.F-80-24-SST-M16x138	334641	LV.F-80-24-AS-SST-M16x138	80	M16	181	184	138	43	24	24	18000	333 359
331661	LV.F-80-24-SST-M16x158	334661	LV.F-80-24-AS-SST-M16x158	80	M16	201	204	158	43	24	24	18000	361 387
331725	LV.F-80-24-SST-M20x98	334725	LV.F-80-24-AS-SST-M20x98	80	M20	141	144	98	43	24	24	18000	354 380
331741	LV.F-80-24-SST-M20x138	334741	LV.F-80-24-AS-SST-M20x138	80	M20	181	184	138	43	24	24	18000	434 460
331761	LV.F-80-24-SST-M20x158	334761	LV.F-80-24-AS-SST-M20x158	80	M20	201	204	158	43	24	24	18000	474 500
331781	LV.F-80-24-SST-M20x198	334781	LV.F-80-24-AS-SST-M20x198	80	M20	241	244	198	43	24	24	18000	559 585
331825	LV.F-80-24-SST-M24x98	334825	LV.F-80-24-AS-SST-M24x98	80	M24	141	144	98	43	24	24	18000	454 480
331861	LV.F-80-24-SST-M24x158	334861	LV.F-80-24-AS-SST-M24x158	80	M24	201	204	158	43	24	24	18000	629 655
331881	LV.F-80-24-SST-M24x198	334881	LV.F-80-24-AS-SST-M24x198	80	M24	241	244	198	43	24	24	18000	750 776

* Maksymalne obciążenie statyczne oznacza wartość, której przekroczenie w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji współczynnik bezpieczeństwa.

Wartość dla wykonania z podkładką antypoślizgową.



Stopy wahlwe 11

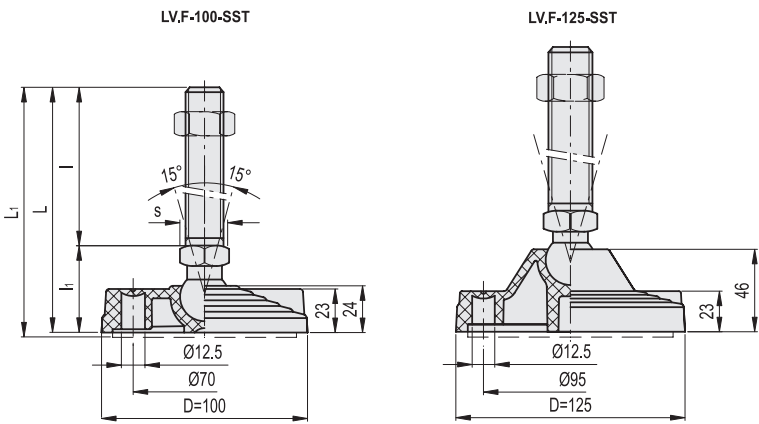

LV.F-SST		LV.F-AS-SST		STAINLESS STEEL									
Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	L	L1#	l	li	s	Przegub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	#
332451	LV.F-100-14-SST-M8x43	335451	LV.F-100-14-AS-SST-M8x43	100	M8	76	79	43	33	14	14	18000	93 148
332453	LV.F-100-14-SST-M8x68	335453	LV.F-100-14-AS-SST-M8x68	100	M8	101	104	68	33	14	14	18000	105 160
332461	LV.F-100-14-SST-M10x43	335461	LV.F-100-14-AS-SST-M10x43	100	M10	76	79	43	33	14	14	18000	102 157
332463	LV.F-100-14-SST-M10x68	335463	LV.F-100-14-AS-SST-M10x68	100	M10	101	104	68	33	14	14	18000	114 169
332465	LV.F-100-14-SST-M10x98	335465	LV.F-100-14-AS-SST-M10x98	100	M10	131	134	98	33	14	14	18000	128 183
332471	LV.F-100-14-SST-M12x43	335471	LV.F-100-14-AS-SST-M12x43	100	M12	76	79	43	33	14	14	18000	112 167
332473	LV.F-100-14-SST-M12x68	335473	LV.F-100-14-AS-SST-M12x68	100	M12	101	104	68	33	14	14	18000	129 184
332475	LV.F-100-14-SST-M12x98	335475	LV.F-100-14-AS-SST-M12x98	100	M12	131	134	98	33	14	14	18000	150 205
332477	LV.F-100-14-SST-M14x68	335477	LV.F-100-14-AS-SST-M14x68	100	M14	101	104	68	33	14	14	18000	151 206
332479	LV.F-100-14-SST-M14x98	335479	LV.F-100-14-AS-SST-M14x98	100	M14	131	134	98	33	14	14	18000	172 227
332480	LV.F-100-14-SST-M14x148	335480	LV.F-100-14-AS-SST-M14x148	100	M14	181	184	148	33	14	14	18000	255 310
332481	LV.F-100-14-SST-M16x68	335481	LV.F-100-14-AS-SST-M16x68	100	M16	101	104	68	33	16	14	18000	173 228
332483	LV.F-100-14-SST-M16x108	335483	LV.F-100-14-AS-SST-M16x108	100	M16	141	144	108	33	16	14	18000	225 280
332485	LV.F-100-14-SST-M16x148	335485	LV.F-100-14-AS-SST-M16x148	100	M16	181	184	148	33	16	14	18000	277 332
332487	LV.F-100-14-SST-M16x168	335487	LV.F-100-14-AS-SST-M16x168	100	M16	201	204	168	33	16	14	18000	303 358
332521	LV.F-100-24-SST-M16x58	335521	LV.F-100-24-AS-SST-M16x58	100	M16	101	104	58	43	24	24	25000	260 314
332525	LV.F-100-24-SST-M16x98	335525	LV.F-100-24-AS-SST-M16x98	100	M16	141	144	98	43	24	24	25000	312 366
332541	LV.F-100-24-SST-M16x138	335541	LV.F-100-24-AS-SST-M16x138	100	M16	181	184	138	43	24	24	25000	363 417
332561	LV.F-100-24-SST-M16x158	335561	LV.F-100-24-AS-SST-M16x158	100	M16	201	204	158	43	24	24	25000	391 445
332625	LV.F-100-24-SST-M20x98	335625	LV.F-100-24-AS-SST-M20x98	100	M20	141	144	98	43	24	24	25000	384 438
332641	LV.F-100-24-SST-M20x138	335641	LV.F-100-24-AS-SST-M20x138	100	M20	181	184	138	43	24	24	25000	464 518
332661	LV.F-100-24-SST-M20x158	335661	LV.F-100-24-AS-SST-M20x158	100	M20	201	204	158	43	24	24	25000	504 558
332681	LV.F-100-24-SST-M20x198	335681	LV.F-100-24-AS-SST-M20x198	100	M20	241	244	198	43	24	24	25000	589 643
332725	LV.F-100-24-SST-M24x98	335725	LV.F-100-24-AS-SST-M24x98	100	M24	141	144	98	43	24	24	25000	484 538
332761	LV.F-100-24-SST-M24x158	335761	LV.F-100-24-AS-SST-M24x158	100	M24	201	204	158	43	24	24	25000	659 713
332781	LV.F-100-24-SST-M24x198	335781	LV.F-100-24-AS-SST-M24x198	100	M24	241	244	198	43	24	24	25000	780 834
333521	LV.F-125-24-SST-M16x58	336221	LV.F-125-24-AS-SST-M16x58	125	M16	125	128	58	67	24	24	28000	399 524
333525	LV.F-125-24-SST-M16x98	336225	LV.F-125-24-AS-SST-M16x98	125	M16	165	168	98	67	24	24	28000	451 576
333541	LV.F-125-24-SST-M16x138	336241	LV.F-125-24-AS-SST-M16x138	125	M16	205	208	138	67	24	24	28000	502 627
333561	LV.F-125-24-SST-M16x158	336261	LV.F-125-24-AS-SST-M16x158	125	M16	225	228	158	67	24	24	28000	530 655
333625	LV.F-125-24-SST-M20x98	336325	LV.F-125-24-AS-SST-M20x98	125	M20	165	168	98	67	24	24	28000	523 648
333641	LV.F-125-24-SST-M20x138	336341	LV.F-125-24-AS-SST-M20x138	125	M20	205	208	138	67	24	24	28000	603 728
333661	LV.F-125-24-SST-M20x158	336361	LV.F-125-24-AS-SST-M20x158	125	M20	225	228	158	67	24	24	28000	643 768
333681	LV.F-125-24-SST-M20x198	336381	LV.F-125-24-AS-SST-M20x198	125	M20	265	268	198	67	24	24	28000	728 853
333725	LV.F-125-24-SST-M24x98	336425	LV.F-125-24-AS-SST-M24x98	125	M24	165	168	98	67	24	24	28000	623 748
333761	LV.F-125-24-SST-M24x158	336461	LV.F-125-24-AS-SST-M24x158	125	M24	225	228	158	67	24	24	28000	798 923
333781	LV.F-125-24-SST-M24x198	336481	LV.F-125-24-AS-SST-M24x198	125	M24	265	268	198	67	24	24	28000	919 1044

* Maksymalne obciążenie statyczne oznacza wartość, której przekroczenie w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji współczynnik bezpieczeństwa.

Wartość dla wykonania z podkładką antypoślizgową.



Stopy wahlwe 11