

Stopy wahlwe z otworami do kotwienia

Podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy lub ze stali nierdzewnej

PODSTAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej z przegubem kulowym i chwytem pod klucz płaski:

- **LV.FO**: podstawa bez podkładki antypoślizgowej.
- **LV.FO-AS**: podstawa z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg skali Shore A, dostarczana zamocowana.

Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304 z przegubem kulowym i chwytem pod klucz płaski:

- **LV.FO-SST**: podstawa bez podkładki antypoślizgowej.
- **LV.FO-AS-SST**: podstawa z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg skali Shore A, dostarczana zamocowana.

MONTAŻ DO PODŁOŻA

Dwa otwory do zamocowania do podłoża. Otwory zakryte cienką warstwą tworzywa, łatwą do usunięcia metalowym narzędziem. Dzięki temu, jeżeli otwory do kotwienia nie są używane, nie dostają się do nich zanieczyszczenia (patrz rys. 1).

FUNKCJE

Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na nierównych powierzchniach.

Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejania się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe – strona 1223).

JAK ZAMAWIAĆ

Stopa wahlwe jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.


Aby zamówić osobno podstawy lub trzpienie gwintowane patrz: Tabela możliwych kombinacji podstaw/trzpieni – strona 1229.

AKCESORIA



Nakrętki ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki NT - strona 1223).



ELESA Original design



Rys.1

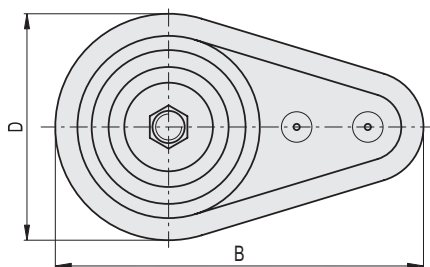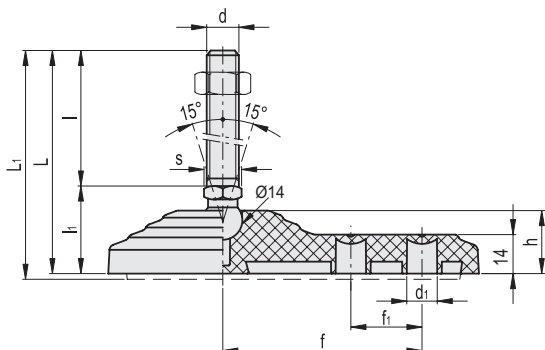

LV.FO														LV.FO-AS												Maks. obciążenie statyczne* [N]	Δ	Δ	#
Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	d1	L	L1#	I	li	h	f	fi	s															
513011	LV.FO-60-14-M8x43	516011	LV.FO-60-14-AS-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14											14000	78	94		
513016	LV.FO-60-14-M8x68	516016	LV.FO-60-14-AS-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	90	106		
513021	LV.FO-60-14-M10x43	516021	LV.FO-60-14-AS-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14											14000	87	103		
513026	LV.FO-60-14-M10x68	516026	LV.FO-60-14-AS-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	99	115		
513031	LV.FO-60-14-M10x98	516031	LV.FO-60-14-AS-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14											14000	113	129		
513036	LV.FO-60-14-M12x43	516036	LV.FO-60-14-AS-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14											14000	97	113		
513041	LV.FO-60-14-M12x68	516041	LV.FO-60-14-AS-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	114	130		
513046	LV.FO-60-14-M12x98	516046	LV.FO-60-14-AS-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14											14000	135	151		
513047	LV.FO-60-14-M14x68	516047	LV.FO-60-14-AS-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	136	152		
513049	LV.FO-60-14-M14x98	516049	LV.FO-60-14-AS-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14											14000	157	174		
513050	LV.FO-60-14-M14x148	516050	LV.FO-60-14-AS-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14											14000	240	256		
513051	LV.FO-60-14-M16x68	516051	LV.FO-60-14-AS-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16											14000	158	174		
513056	LV.FO-60-14-M16x108	516056	LV.FO-60-14-AS-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16											14000	210	226		
513061	LV.FO-60-14-M16x148	516061	LV.FO-60-14-AS-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16											14000	262	278		
513066	LV.FO-60-14-M16x168	516066	LV.FO-60-14-AS-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16											14000	288	304		
513121	LV.FO-80-14-M8x43	516121	LV.FO-80-14-AS-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14											16000	116	146		
513125	LV.FO-80-14-M8x68	516125	LV.FO-80-14-AS-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14											16000	128	158		
513221	LV.FO-80-14-M10x43	516221	LV.FO-80-14-AS-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14											16000	125	155		
513225	LV.FO-80-14-M10x68	516225	LV.FO-80-14-AS-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14											16000	137	167		
513231	LV.FO-80-14-M10x98	516231	LV.FO-80-14-AS-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14											16000	151	181		
513321	LV.FO-80-14-M12x43	516321	LV.FO-80-14-AS-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14											16000	135	165		
513325	LV.FO-80-14-M12x68	516325	LV.FO-80-14-AS-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14											16000	152	182		
513331	LV.FO-80-14-M12x98	516331	LV.FO-80-14-AS-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14											16000	173	203		
513421	LV.FO-80-14-M14x68	516421	LV.FO-80-14-AS-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14											16000	174	204		
513431	LV.FO-80-14-M14x98	516431	LV.FO-80-14-AS-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14											16000	196	225		
513441	LV.FO-80-14-M14x148	516441	LV.FO-80-14-AS-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14											16000	278	308		
513521	LV.FO-80-14-M16x68	516521	LV.FO-80-14-AS-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16											16000	196	226		
513525	LV.FO-80-14-M16x108	516525	LV.FO-80-14-AS-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16											16000	248	278		
513541	LV.FO-80-14-M16x148	516541	LV.FO-80-14-AS-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16											16000	300	330		
513561	LV.FO-80-14-M16x168	516561	LV.FO-80-14-AS-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16											16000	326	356		

LV.FO-SST														LV.FO-AS-SST												STAINLESS STEEL													
533011	LV.FO-60-14-SST-M8x43	535901	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14											14000	79	95												
533016	LV.FO-60-14-SST-M8x68	535906	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	91	107												
533021	LV.FO-60-14-SST-M10x43	535911	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14											14000	88	104												
533026	LV.FO-60-14-SST-M10x68	535916	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	101	117												
533031	LV.FO-60-14-SST-M10x98	535921	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14											14000	115	131												
533036	LV.FO-60-14-SST-M12x43	535926	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14											14000	98	114												
533041	LV.FO-60-14-SST-M12x68	535931	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	116	132												
533046	LV.FO-60-14-SST-M12x98	535936	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14											14000	138	154												
533047	LV.FO-60-14-SST-M14x68	535937	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14											14000	139	155												
533049	LV.FO-60-14-SST-M14x98	535939	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14											14000	160	176												
533050	LV.FO-60-14-SST-M14x148	535940	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14											14000	243	259												
533051	LV.FO-60-14-SST-M16x68	535941	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16											14000	161	177												
533056	LV.FO-60-14-SST-M16x108	535946	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16											14000	215	231												
533061	LV.FO-60-14-SST-M16x148	535951	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16											14000	268	284												
533066	LV.FO-60-14-SST-M16x168	535956	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16											14000	295	311												
533121	LV.FO-80-14-SST-M8x43	536121	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14											16000	117	147												
533125	LV.FO-80-14-SST-M8x68	536125	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14											16000	129	159												
533221	LV.FO-80-14-SST-M10x43	536221	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14											16000	126	156												
533225	LV.FO-80-14-SST-M10x68	536225	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14											16000	139	169												
533231	LV.FO-80-14-SST-M10x98	536231	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14											16000	153	183												
533321	LV.FO-80-14-SST-M12x43	536321	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14											16000	136	166												
533325	LV.FO-80-14-SST-M12x68	536325	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x68	8																																			