

Stopy wahlwe

Podstawa z technopolimeru wizualnie wykrywalnego, trzpień ze stali nierdzewnej

KORPUS

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor niebieski RAL 5005, wykończony na mat.

Wyprodukowany z materiału zgodnego z FDA (FDA CFR.21 i EU 10/2011).

TRZPIEŃ Z PRZEGUBEM KULOWYM

Gwintowany, ze stali nierdzewnej AISI 304, z chwytem pod klucz płaski.

WYKONANIA STANDARDOWE

- LVQ.A-SST-VD: bez podkładki antypoślizgowej.
- LVQ.A-AS-SST-VD: z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg skali Shore A, dostarczana zamontowana.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Kolor niebieski RAL 5005 sprawia, że produkt jest widoczny w przypadku dostania się do żywności.

Niewielkie radetkowanie spodniej powierzchni podstawy zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na nierównych powierzchniach.

Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładka antypoślizgowa).

JAK ZAMAWIAĆ

Stopy wahlwe są dostarczane w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.

Aby zamówić osobno podstawy lub trzpień gwintowane patrz:


- tabela możliwych kombinacji podstawa/trzpień
- kod i oznaczenie Podstaw
- kod i oznaczenie Trzpieni

AKCESORIA

Nakrętka ze stali nierdzewnej AISI 304 (patrz Nakrętka NT.).



ELESA Original design

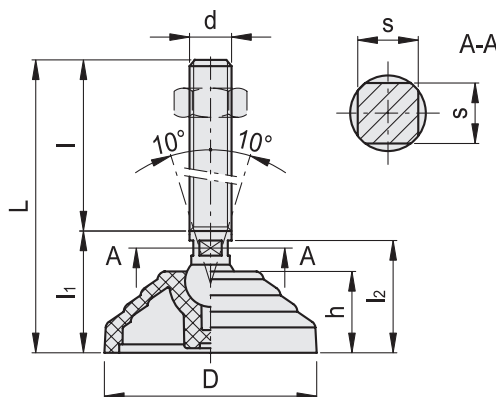


LVQ.A-SST-VD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d	L	l	l1	l2	h	s	Przełub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	⚖
183181	LVQ.A-60-14-SST-M16x68-VD	60	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	14000	128
183183	LVQ.A-60-14-SST-M16x108-VD	60	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	14000	192
183185	LVQ.A-60-14-SST-M16x148-VD	60	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	14000	256
183187	LVQ.A-60-14-SST-M16x168-VD	60	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	14000	288
183191	LVQ.A-60-14-SST-M20x110-VD	60	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	14000	292
183193	LVQ.A-60-14-SST-M20x150-VD	60	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	14000	392
183195	LVQ.A-60-14-SST-M20x170-VD	60	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	14000	442
183197	LVQ.A-60-14-SST-M20x210-VD	60	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	14000	541
183251	LVQ.A-70-14-SST-M16x68-VD	70	M16	97	68	29	27.5	19	12	14	14000	126
183253	LVQ.A-70-14-SST-M16x108-VD	70	M16	137	108	29	27.5	19	12	14	14000	190
183255	LVQ.A-70-14-SST-M16x148-VD	70	M16	177	148	29	27.5	19	12	14	14000	254
183257	LVQ.A-70-14-SST-M16x168-VD	70	M16	197	168	29	27.5	19	12	14	14000	286
183261	LVQ.A-70-14-SST-M20x110-VD	70	M20	144	110	34	31.5	19	15	14	14000	290
183263	LVQ.A-70-14-SST-M20x150-VD	70	M20	184	150	34	31.5	19	15	14	14000	390
183265	LVQ.A-70-14-SST-M20x170-VD	70	M20	204	170	34	31.5	19	15	14	14000	440
183267	LVQ.A-70-14-SST-M20x210-VD	70	M20	244	210	34	31.5	19	15	14	14000	539
183271	LVQ.A-70-14-SST-M24x110-VD	70	M24	144	110	34	31.5	19	18	14	14000	397
183273	LVQ.A-70-14-SST-M24x170-VD	70	M24	204	170	34	31.5	19	18	14	14000	612
183275	LVQ.A-70-14-SST-M24x210-VD	70	M24	244	210	34	31.5	19	18	14	14000	756
183381	LVQ.A-80-14-SST-M16x68-VD	80	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	16000	149
183383	LVQ.A-80-14-SST-M16x108-VD	80	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	16000	213
183385	LVQ.A-80-14-SST-M16x148-VD	80	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	16000	277
183387	LVQ.A-80-14-SST-M16x168-VD	80	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	16000	309
183391	LVQ.A-80-14-SST-M20x110-VD	80	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	16000	313
183393	LVQ.A-80-14-SST-M20x150-VD	80	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	16000	413
183395	LVQ.A-80-14-SST-M20x170-VD	80	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	16000	463
183397	LVQ.A-80-14-SST-M20x210-VD	80	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	16000	562
183398	LVQ.A-80-14-SST-M24x110-VD	80	M24	149	110	39	36.5	24	18	14	16000	420
183399	LVQ.A-80-14-SST-M24x170-VD	80	M24	209	170	39	36.5	24	18	14	16000	635
183400	LVQ.A-80-14-SST-M24x210-VD	80	M24	249	210	39	36.5	24	18	14	16000	779
183481	LVQ.A-100-14-SST-M16x68-VD	100	M16	102	68	34	32.5	24	12	14	16000	179
183483	LVQ.A-100-14-SST-M16x108-VD	100	M16	142	108	34	32.5	24	12	14	16000	243
183485	LVQ.A-100-14-SST-M16x148-VD	100	M16	182	148	34	32.5	24	12	14	16000	307
183487	LVQ.A-100-14-SST-M16x168-VD	100	M16	202	168	34	32.5	24	12	14	16000	339
183491	LVQ.A-100-14-SST-M20x110-VD	100	M20	149	110	39	36.5	24	15	14	16000	343
183493	LVQ.A-100-14-SST-M20x150-VD	100	M20	189	150	39	36.5	24	15	14	16000	443
183495	LVQ.A-100-14-SST-M20x170-VD	100	M20	209	170	39	36.5	24	15	14	16000	493
183497	LVQ.A-100-14-SST-M20x210-VD	100	M20	249	210	39	36.5	24	15	14	16000	592
183498	LVQ.A-100-14-SST-M24x110-VD	100	M24	149	110	39	36.5	24	18	14	16000	450
183499	LVQ.A-100-14-SST-M24x170-VD	100	M24	209	170	39	36.5	24	18	14	16000	665
183500	LVQ.A-100-14-SST-M24x210-VD	100	M24	249	210	39	36.5	24	18	14	16000	809

* "Maksymalne obciążenie statyczne" - oznacza wartość powyżej której, zastosowane obciążenie, w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji wskaźnik bezpieczeństwa.



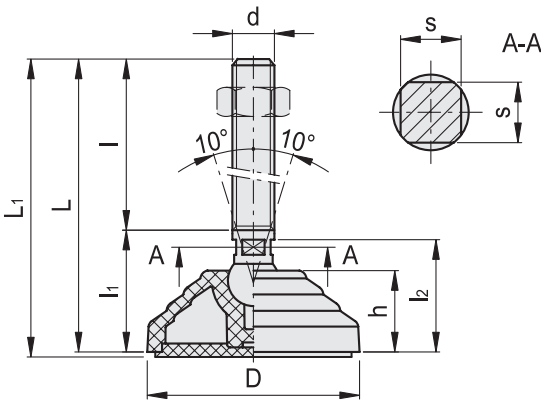

LVQ.A-AS-SST-VD

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	D	d	L	L1	l	l1	l2	h	s	Przegub Maks. obciążenie statyczne* Ø	[N]	
184181	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD	60	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	14000	147
184183	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD	60	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	14000	211
184185	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD	60	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	14000	275
184187	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD	60	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	14000	307
184191	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x110-VD	60	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	14000	311
184193	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x150-VD	60	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	14000	411
184195	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x170-VD	60	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	14000	461
184197	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x210-VD	60	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	14000	560
184251	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x68-VD	70	M16	97	100	68	29	27.5	19	12	14	14000	146
184253	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x108-VD	70	M16	137	140	108	29	27.5	19	12	14	14000	210
184255	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x148-VD	70	M16	177	180	148	29	27.5	19	12	14	14000	274
184257	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x168-VD	70	M16	197	200	168	29	27.5	19	12	14	14000	306
184261	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x110-VD	70	M20	144	147	110	34	31.5	19	15	14	14000	310
184263	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x150-VD	70	M20	184	187	150	34	31.5	19	15	14	14000	410
184265	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x170-VD	70	M20	204	207	170	34	31.5	19	15	14	14000	460
184267	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x210-VD	70	M20	244	247	210	34	31.5	19	15	14	14000	559
184271	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x110-VD	70	M24	144	147	110	34	31.5	19	18	14	14000	417
184273	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x170-VD	70	M24	204	207	170	34	31.5	19	18	14	14000	632
184275	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x210-VD	70	M24	244	247	210	34	31.5	19	18	14	14000	776
184381	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x68-VD	80	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	175
184383	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x108-VD	80	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	239
184385	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x148-VD	80	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	303
184387	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x168-VD	80	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	335
184391	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x110-VD	80	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	339
184393	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x150-VD	80	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	439
184395	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x170-VD	80	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	489
184397	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x210-VD	80	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	588
184398	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x110-VD	80	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	446
184399	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x170-VD	80	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	661
184400	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x210-VD	80	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	805
184481	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x68-VD	100	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	233
184483	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x108-VD	100	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	297
184485	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x148-VD	100	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	361
184487	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x168-VD	100	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	393
184491	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x110-VD	100	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	397
184493	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x150-VD	100	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	497
184495	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x170-VD	100	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	547
184497	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x210-VD	100	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	646
184498	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x110-VD	100	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	504
184499	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x170-VD	100	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	719
184500	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x210-VD	100	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	863

* "Maksymalne obciążenie statyczne" - oznacza wartość powyżej której, zastosowane obciążenie, w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji wskaźnik bezpieczeństwa.