

Stopy wahlwe

Podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, ze stali nierdzewnej

PODSTAWA

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

TRZPIEŃ Z PRZEGUBEM KULOWYM

Gwintowany, ze stali nierdzewnej AISI 304, z chwytem pod klucz płaski.

WYKONANIA STANDARDOWE

- LVQ.A-SST: bez podkładki antypoślizgowej.
- LVQ.A-AS-SST: z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość wg skali Shore 70 A, dostarczana zamontowana.

FUNKCJE

Niewielkie radetkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na nierównych powierzchniach. Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejania się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe – strona 1223).


JAK ZAMAWIAĆ

Stopa wahlwe jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.


Aby zamówić osobno podstawy lub trzpień gwintowane patrz: Tabela możliwych kombinacji podstaw/trzpień – strona 1229.

AKCESORIA

Nakrętki ze stali nierdzewnej AISI 304 zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki NT. - strona 1223).

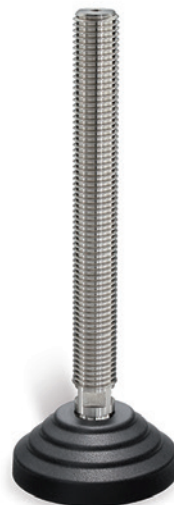

ELESA Original design

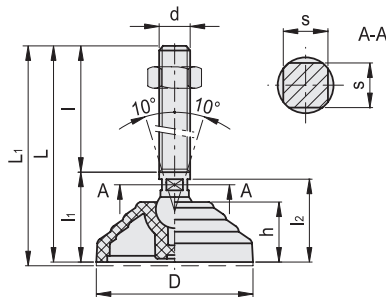

LVQ.A-SST

LVQ.A-AS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	L	L1#	I	li	l2	h	s	Przegub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	⚖️	🔧	🔩
323901	LVQ.A-60-14-SST-M16x68	327901	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	14000	128	147	
323903	LVQ.A-60-14-SST-M16x108	327903	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	14000	192	211	
323905	LVQ.A-60-14-SST-M16x148	327905	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	14000	256	275	
323907	LVQ.A-60-14-SST-M16x168	327907	LVQ.A-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	14000	288	307	
323911	LVQ.A-60-14-SST-M20x110	327911	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x110	60	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	14000	292	311	
323913	LVQ.A-60-14-SST-M20x150	327913	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x150	60	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	14000	392	411	
323915	LVQ.A-60-14-SST-M20x170	327915	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x170	60	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	14000	442	461	
323917	LVQ.A-60-14-SST-M20x210	327917	LVQ.A-60-14-AS-SST-M20x210	60	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	14000	541	560	

* Maksymalne obciążenie statyczne oznacza wartość, której przekroczenie w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji współczynnik bezpieczeństwa.

Wartość dla wykonania z podkładką antypoślizgową.



LVQ.A-SST

LVQ.A-AS-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	D	d	L	L1#	I	I1	I2	h	s	Przegub kulowy Ø	Maks. obciążenie statyczne* [N]	⚖️⚖️⚖️#
324951	LVQ.A-70-14-SST-M16x68	328951	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x68	70	M16	97	100	68	29	27.5	19	12	14	14000	126 146
324953	LVQ.A-70-14-SST-M16x108	328953	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x108	70	M16	137	140	108	29	27.5	19	12	14	14000	190 210
324955	LVQ.A-70-14-SST-M16x148	328955	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x148	70	M16	177	180	148	29	27.5	19	12	14	14000	254 274
324957	LVQ.A-70-14-SST-M16x168	328957	LVQ.A-70-14-AS-SST-M16x168	70	M16	197	200	168	29	27.5	19	12	14	14000	286 306
324961	LVQ.A-70-14-SST-M20x110	328961	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x110	70	M20	144	147	110	34	31.5	19	15	14	14000	290 310
324963	LVQ.A-70-14-SST-M20x150	328963	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x150	70	M20	184	187	150	34	31.5	19	15	14	14000	390 410
324965	LVQ.A-70-14-SST-M20x170	328965	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x170	70	M20	204	207	170	34	31.5	19	15	14	14000	440 460
324967	LVQ.A-70-14-SST-M20x210	328967	LVQ.A-70-14-AS-SST-M20x210	70	M20	244	247	210	34	31.5	19	15	14	14000	539 559
324971	LVQ.A-70-14-SST-M24x110	328971	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x110	70	M24	144	147	110	34	31.5	19	18	14	14000	397 417
324973	LVQ.A-70-14-SST-M24x170	328973	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x170	70	M24	204	207	170	34	31.5	19	18	14	14000	612 632
324975	LVQ.A-70-14-SST-M24x210	328975	LVQ.A-70-14-AS-SST-M24x210	70	M24	244	247	210	34	31.5	19	18	14	14000	756 776
325001	LVQ.A-80-14-SST-M16x68	329001	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	149 175
325003	LVQ.A-80-14-SST-M16x108	329003	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	213 239
325005	LVQ.A-80-14-SST-M16x148	329005	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	277 303
325007	LVQ.A-80-14-SST-M16x168	329007	LVQ.A-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	309 335
325011	LVQ.A-80-14-SST-M20x110	329011	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x110	80	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	313 339
325013	LVQ.A-80-14-SST-M20x150	329013	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x150	80	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	413 439
325015	LVQ.A-80-14-SST-M20x170	329015	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x170	80	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	463 489
325017	LVQ.A-80-14-SST-M20x210	329017	LVQ.A-80-14-AS-SST-M20x210	80	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	562 588
325021	LVQ.A-80-14-SST-M24x110	329021	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x110	80	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	420 446
325023	LVQ.A-80-14-SST-M24x170	329023	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x170	80	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	635 661
325025	LVQ.A-80-14-SST-M24x210	329025	LVQ.A-80-14-AS-SST-M24x210	80	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	779 805
325851	LVQ.A-100-14-SST-M16x68	329851	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x68	100	M16	102	105	68	34	32.5	24	12	14	16000	179 233
325853	LVQ.A-100-14-SST-M16x108	329853	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x108	100	M16	142	145	108	34	32.5	24	12	14	16000	243 297
325855	LVQ.A-100-14-SST-M16x148	329855	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x148	100	M16	182	185	148	34	32.5	24	12	14	16000	307 361
325857	LVQ.A-100-14-SST-M16x168	329857	LVQ.A-100-14-AS-SST-M16x168	100	M16	202	205	168	34	32.5	24	12	14	16000	339 393
325861	LVQ.A-100-14-SST-M20x110	329861	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x110	100	M20	149	152	110	39	36.5	24	15	14	16000	343 397
325863	LVQ.A-100-14-SST-M20x150	329863	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x150	100	M20	189	192	150	39	36.5	24	15	14	16000	443 497
325865	LVQ.A-100-14-SST-M20x170	329865	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x170	100	M20	209	212	170	39	36.5	24	15	14	16000	493 547
325867	LVQ.A-100-14-SST-M20x210	329867	LVQ.A-100-14-AS-SST-M20x210	100	M20	249	252	210	39	36.5	24	15	14	16000	592 646
325871	LVQ.A-100-14-SST-M24x110	329871	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x110	100	M24	149	152	110	39	36.5	24	18	14	16000	450 504
325873	LVQ.A-100-14-SST-M24x170	329873	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x170	100	M24	209	212	170	39	36.5	24	18	14	16000	665 719
325875	LVQ.A-100-14-SST-M24x210	329875	LVQ.A-100-14-AS-SST-M24x210	100	M24	249	252	210	39	36.5	24	18	14	16000	809 863

* Maksymalne obciążenie statyczne oznacza wartość, której przekroczenie w pewnych warunkach użytkowania może spowodować deformację lub uszkodzenie tworzywa. Na podane wartości użytkownik powinien nałożyć odpowiedni do danej aplikacji współczynnik bezpieczeństwa.

Wartość dla wykonania z podkładką antypoślizgową.