

Uchwyty rurowe ze wspornikiem pośrednim

Technopolimer i stal nierdzewna

WSPORNIKI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Dostarczana zamocowana. Połączenie z profilem rurowym jest radełkowane osiowo, aby zapobiec jego obracaniu się.

WSPORNIK POŚREDNI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat. Produkt jest dostarczany jako zmontowany.

Wkręt z gniazdem sześciokątnym ze stali nierdzewnej AISI 304 do mocowania wspornika na profilu rurowym.

Fasolowy otwór przelotowy z gniazdem pod śruby z łbem cylindrycznym lub sześciokątnym.

PROFIL RUROWY

Stal nierdzewna AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **M.1043-SCM-SST**: otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.

- **M.1043-SCM-BM-SST**: wtopki z mosiądzu, otwory gwintowane nieprzelotowe.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F2 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



ELESA Original design

Montaż

Wspornik pośredni

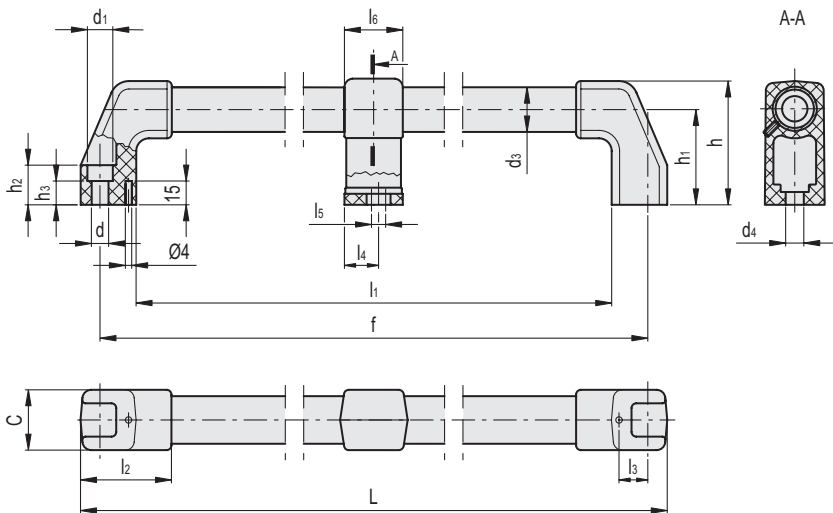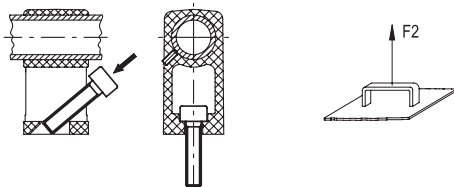


M.1043-SCM-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d3	fz1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	
37042-R	M.1043/20-700-SST-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	-	4000	288
37052-R	M.1043/30-700-SST-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	-	7500	870
37062-R	M.1043/30-1000-SST-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	-	6100	1000

* Obciążenie robocze # Obciążenie niszczące.

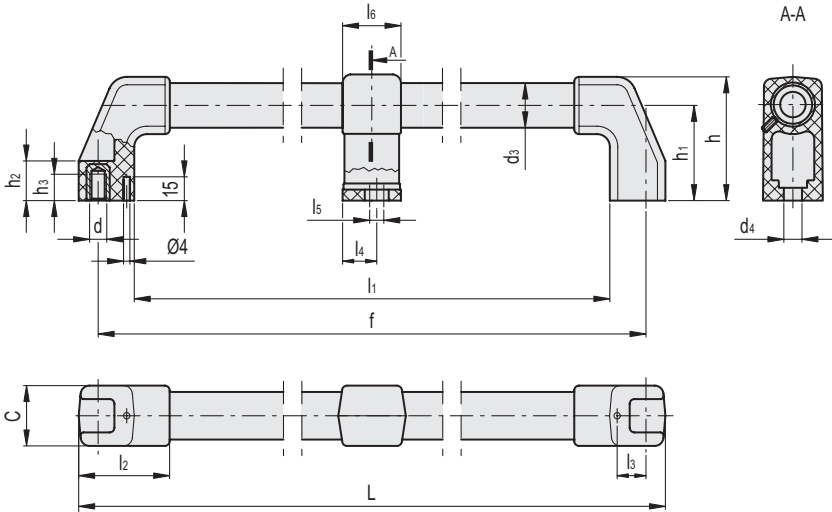

M.1043-SCM-BM-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37047-R	M.1043 BM/20-700-SST-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	4000	4000	288
37057-R	M.1043 BM/30-700-SST-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	7500	7500	880
37067-R	M.1043 BM/30-1000-SST-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	6100	6100	1010

* Obciążenie robocze # Obciążenie niszczące.