

Uchwyty rurowe odgięte

Technopolimer i aluminium, łatwe w czyszczeniu

WSPORNIKI

Wzmocniony włókna szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na mat.

Aby zapobiec obrotowi profilu rurowego, należy dokręcić wkręt samogwintujący $\varnothing 3,9 \times 6,5$ umieszczony wewnątrz wspornika.

ZAŚLEPKI

- ECS.T: Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Kolor: biały mat, zbliżony do RAL 9002, wykończony na mat, wciskany (rys. 1). Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

MONTAŻ

Otwór przełotowy do montażu od przodu lub tyłu za pomocą śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śrub z łbem sześciokątnym lub zwykłych nakrętek.

WYKONANIA STANDARDOWE

- Profil rurowy z aluminium, malowany proszkowo na kolor biały podobny do RAL 9002. Wsporniki z zaślepkami w kolorze białym podobnym do RAL 9002 (CLEAN).

ELESA Original design

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE



- Inne niestandardowe długości.

AKCESORIA

- ECS.T: Zaślepki z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), w kolorze białym podobnym do RAL 9002 (CLEAN), wykończony na mat, montaż na wcisk (patrz tabela). Na życzenie i dla odpowiednich ilości, może być dostarczona w innych kolorach.

ECS.T

Kod	Oznaczenie
29882	ECS.T2-CLEAN

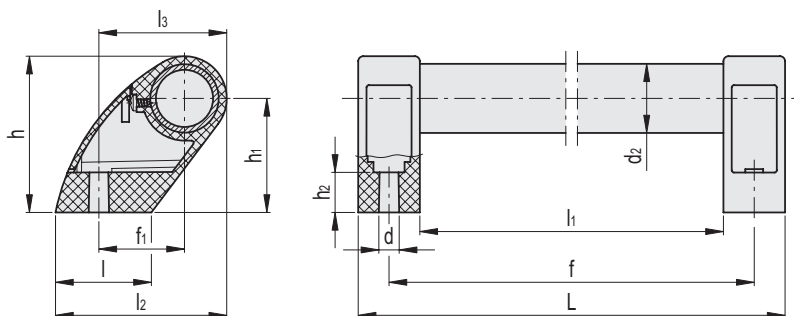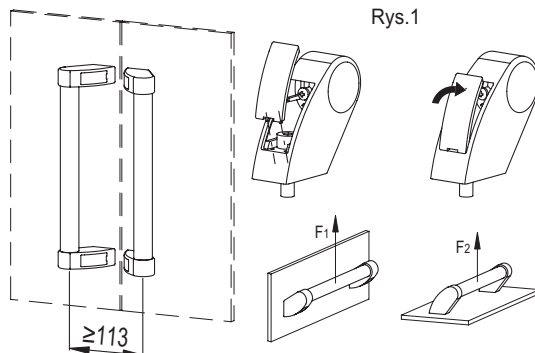

Kod	Oznaczenie	d2	fz1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1	l2	l3	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151461	M.1053/30-300-CLEAN	30	300	37,5	327	8,5	68,5	50	17,5	42	273	75	56	1850	3400	2500	4000	231
151463	M.1053/30-350-CLEAN	30	350	37,5	377	8,5	68,5	50	17,5	42	323	75	56	1650	3150	2000	3300	249
151465	M.1053/30-400-CLEAN	30	400	37,5	427	8,5	68,5	50	17,5	42	373	75	56	1450	2600	1900	3000	266
151467	M.1053/30-500-CLEAN	30	500	37,5	527	8,5	68,5	50	17,5	42	473	75	56	1300	2000	1500	1900	301
151469	M.1053/30-600-CLEAN	30	600	37,5	627	8,5	68,5	50	17,5	42	573	75	56	1100	1900	1200	1800	336
151471	M.1053/30-700-CLEAN	30	700	37,5	727	8,5	68,5	50	17,5	42	673	75	56	1000	1600	1100	1500	371

* Maksymalne obciążenie robocze # Obciążenie niszczące.