

Uchwyty rurowe odgięte

Z przesuwными wspornikami, technopolimer i aluminium, łatwe w czyszczeniu

WSPORNIKI PRZELOTOWE

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na mat.

Aby zapobiec obrotowi profilu rurowego, należy dokręcić wrętkę samogwintującą $\phi 3,9 \times 6,5$ umieszczoną wewnątrz wspornika.

ZAŚLEPKI

- ECS.T: Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Kolor: biały mat, zbliżony do RAL 9002, wykończony na mat, wciskany (rys. 1): Dostarczana z produktem, zdejmowana za pomocą wrętki płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela).

ZAŚLEPKI KOŃCOWE

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na mat.

MONTAŻ

Otwór przełotowy do montażu od przodu lub tyłu za pomocą śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śrub z łbem sześciokątnym lub zwykłych nakrętek.

WYKONANIA STANDARDOWE

- Profil rurowy z aluminium, malowany proszkowo na kolor biały podobny do RAL 9002. Wsporniki z zaślepkami w kolorze białym podobnym do RAL 9002 (CLEAN).

DANE TECHNICZNE

Ten model uchwytów rurowych posiada możliwość regulowania rozstawu wsporników. Blokują się je w pozycji za pomocą wrętek dociskowych.

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Inne niestandardowe długości.

AKCESORIA


- ECS.T: Zaślepki z technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), w kolorze białym podobnym do RAL 9002 (CLEAN), wykończony na mat, montaż na wcisk (patrz tabela). Na życzenie i dla odpowiedniej ilości, może być dostarczona w innych kolorach.

ECS.T




Kod	Oznaczenie
29882	ECS.T2-CLEAN



ELESA Original design

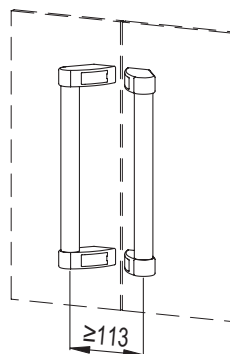

Rys.1

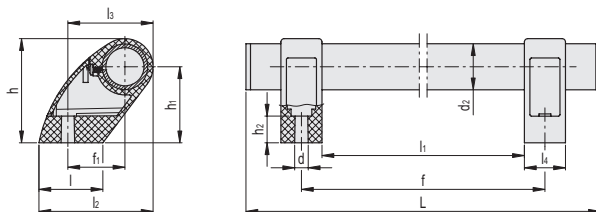

Kod	Oznaczenie	d2	fmax.±1	f1	L	d	h	h1	h2	l	l1 max.	l2	l3	l4	F1 [N]*	F1 [N]#	F2 [N]*	F2 [N]#	
151481	M.1053 P/30-295-CLEAN	30	295	37,5	324	8,5	68,5	50	17,5	42	268	75	56	27	1850	3400	2500	4000	231
151483	M.1053 P/30-345-CLEAN	30	345	37,5	374	8,5	68,5	50	17,5	42	318	75	56	27	1650	3150	2000	3300	249
151485	M.1053 P/30-395-CLEAN	30	395	37,5	424	8,5	68,5	50	17,5	42	368	75	56	27	1450	2600	1900	3000	266
151487	M.1053 P/30-495-CLEAN	30	495	37,5	524	8,5	68,5	50	17,5	42	468	75	56	27	1300	2000	1500	1900	301
151489	M.1053 P/30-595-CLEAN	30	595	37,5	624	8,5	68,5	50	17,5	42	568	75	56	27	1100	1900	1200	1800	336
151491	M.1053 P/30-695-CLEAN	30	695	37,5	724	8,5	68,5	50	17,5	42	668	75	56	27	1000	1600	1100	1500	371

* Obciążenie robocze # Obciążenie niszczące.