

Uchwyty rurowe

Technopolimer

PROFIL RUROWY

Aluminium, kolor biały podobny do RAL 9002, wsporniki oraz zaślepki profilu w kolorze białym podobnym do RAL 9002.

WSPORNIKI

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), wykończony na mat.

ZAŚLEPKI PROFILU RUROWEGO

Technopolimer na bazie poliamidu (PA).

KOLOR

Biały podobny do RAL 9002.

WYKONANIA STANDARDOWE

Specjalne śruby ze stali ocynkowanej, z otworem gwintowanym, nieprzelotowym, zamocowane do profilu rurowego za pomocą mosiężnych podkładek.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty w kolorze białym zostały zaprojektowane do stosowania w sprzęcie medycznym, szpitalnym oraz w maszynach przetwórstwa spożywczego, wszędzie tam, gdzie części muszą być często myte, ze względu na konieczność zachowania higieny.

Kształt bez zagłębień zapobiega osadzaniu się nieczystości.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F2 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Profil rurowy ze stali nierdzewnej.
- Inne niestandardowe długości.



ELESA Original design

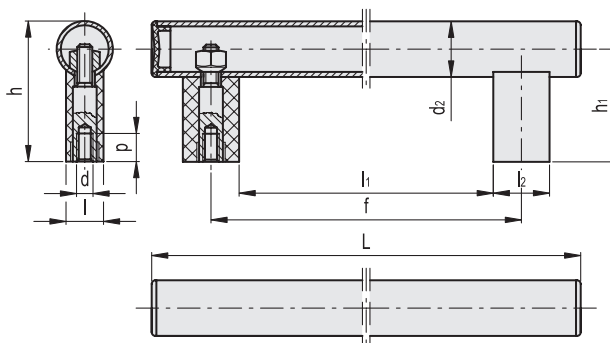

Kod	Oznaczenie	f±1	L	d	h	h1	l	l1	l2	d2	p	F2 [N]*	F2 [N]#	⚖
151501	M.1066 BM/30-200 CLEAN	200	265	M8	75	60	18	170	30	30	15	4400	6500	240
151506	M.1066 BM/30-250 CLEAN	250	315	M8	75	60	18	220	30	30	15	3500	6000	260
151511	M.1066 BM/30-300 CLEAN	300	365	M8	75	60	18	270	30	30	15	3300	5700	280
151513	M.1066 BM/30-350 CLEAN	350	415	M8	75	60	18	320	30	30	15	3300	5700	300
151516	M.1066 BM/30-400 CLEAN	400	465	M8	75	60	18	370	30	30	15	2400	4500	320
151521	M.1066 BM/30-500 CLEAN	500	565	M8	75	60	18	470	30	30	15	1500	3800	360
151526	M.1066 BM/30-600 CLEAN	600	665	M8	75	60	18	570	30	30	15	880	3200	380

* Maksymalne obciążenie robocze # Obciążenie niszczące