

Uchwyty

Technopolimer samogasnący opatrzony certyfikatem

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), samogasnący, opatrzony certyfikatem UL-94 V0, kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym.

DANE TECHNICZNE



Wskaźnik względnej temperatury UL 746 B (RTI) = 65 (w testach starzenia termicznego, przy maksymalnym spadku właściwości mechanicznych o 50%).

Certyfikat "V0" zgodny z UL-94 V (Underwriters Laboratories) (patrz Dane Techniczne na stronie A-5) gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniej próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



ELESA Original design

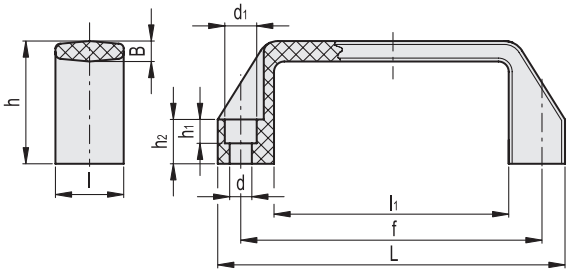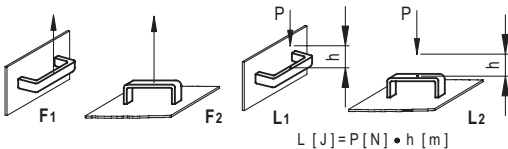

Kod	Oznaczenie	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150001	M.443/110 AE-V0	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	5.5	21	74	1750	1700	9	5	28
150012	M.443/140-6 AE-V0	137	117±1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	3500	2200	10	8	51
150011	M.443/140-8 AE-V0	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	3500	2200	10	8	50
150021	M.443/150 AE-V0	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	3000	1800	12	8	55
150031	M.443/200 AE-V0	196	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1400	2100	20	13	80