

Uchwyty


Technopolimer

WYKONANIA STANDARDOWE




- **M.543**: wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny lub pomarańczowy, wykończony na mat. Wtopki mosiężne z otworami gwintowanymi, nieprzewodowymi.
- **M.543-N**: wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat. Wtopki mosiężne z otworami gwintowanymi, nieprzewodowymi.
- **M.543-p**: wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny lub pomarańczowy, wykończony na mat. Stalowe trzpienie gwintowane, ocynkowane ze szfowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne strona A11).

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

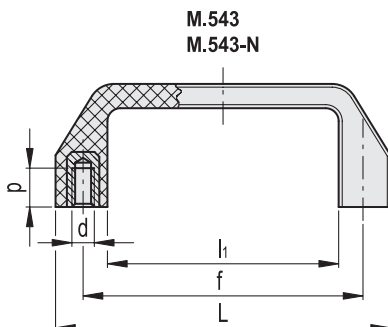

* Uzupełnij podając indeks koloru, np: 37284 M.543/110 B-M6-C2

C9
RAL9005
 C2
RAL2004

M.543

Kod C9	Kod C2	Oznaczenie	L	f	d6H	h	B	l	li	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37283	37284	M.543/110 B-M6-*	107	93.5±0.5	M6	36	6	21	79	10	2000	1800	10	6	36
37287	37289	M.543/120 B-M5-*	120	105±0.5	M5	37	7	23	90	10	2000	1800	10	7	40
37288	37290	M.543/120 B-M6-*	120	105±0.5	M6	37	7	23	90	10	2000	1800	10	7	38
37285	37286	M.543/140 B-M6-*	134	117±0.5	M6	38	7.5	25	102	12	3000	1600	12	9	56
37291	37292	M.543/140 B-M8-*	134	117±0.5	M8	38	7.5	25	102	13	3000	1600	12	9	52
37296	37297	M.543/150 B-M8-*	150	132±0.5	M8	45	7.5	26	116	13	2000	1800	18	16	59
37381	37382	M.543/200 B-M8-*	200	179±1	M8	51	9	28	160	13	3000	2300	24	30	93
37383	37384	M.543/200 B-M10-*	200	179±1	M10	51	9	28	160	13	3200	2500	24	30	88

M.543-N

Kod	Oznaczenie	L	f	d6H	h	B	l	li	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37280	M.543/140 N-B-M6	134	117±0.5	M6	38	7.5	25	102	12	1900	950	9	4	47

M.543-p

Kod C9	Kod C2	Oznaczenie	L	f	d6g	h	h1	B	l	li	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37293	37294	M.543/140 p-M6x16-*	134	117±0.5	M6	38	16	7.5	25	102	2200	1400	11	9	56
37387	37388	M.543/200 p-M8x16-*	200	179±1	M8	51	16	9	28	160	3400	2600	24	30	109