

Uchwyty

Certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), certyfikowany jako samogasnący o klasie V0 wg normy UL94, kolor czarny wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopki mosiężne, otwory gwintowane, nieprzelotowe.



DANE TECHNICZNE

Certyfikat "V0" zgodny z UL-94 V (Underwriters Laboratories) (patrz Dane Techniczne na stronie -) gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniej próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



ELESA Original design

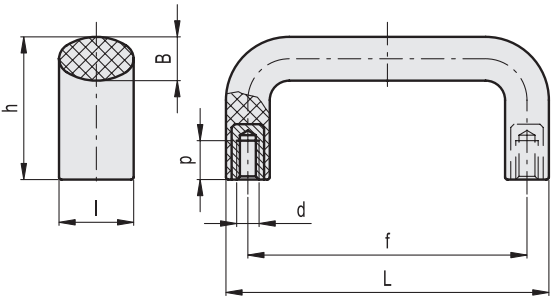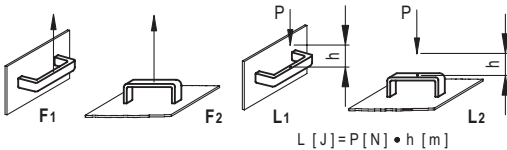

Kod	Oznaczenie	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
150101	M.643/100 B-M6-AE-V0	100	86±1	M6	44	14	23	12	2400	2400	12	6	59
150111	M.643/140-117 B-M6-AE-V0	134	117±1	M6	49	15	25	12	2200	1900	8	12	85
150112	M.643/140-117 B-M8-AE-V0	134	117±1	M8	49	15	25	13	2200	1900	8	12	87
150131	M.643/200 B-M8-AE-V0	196	179±1	M8	57	16	27	13	2500	3000	8	17	132