

Uchwyty

Technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA), w kolorach Elecolors, wykończone na połysk

WYKONANIA STANDARDOWE

Wtopki mosiężne, otwory gwintowane.

WŁAŚCIWOŚCI

Podporę zaleca się częste mycie części ze względu na konieczność zachowania higieny. Uchwyt ma kształt bez wgłębień, dzięki czemu nie osadzają się na nim zanieczyszczenia.



DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Testy wykazały, że uchwyt, dzięki specjalnej budowie i wysokiej sprężystości technopolimeru, z którego został wykonany, jest szczególnie odporny na silne uderzenia.



ELESA Original design

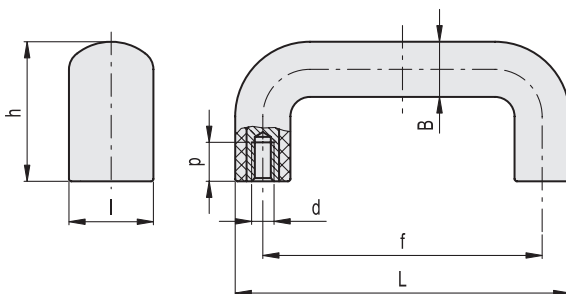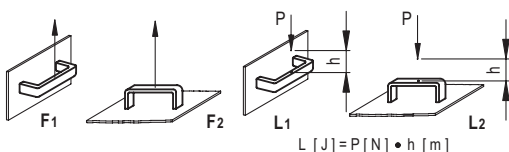

*Uzupełnij podając indeks koloru, np.: 138102 M.843/100 B-M6-C2

 C9	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6	 C17
RAL9005	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod C9	Kod C2	Kod C3	Kod C4	Kod C5	Kod C6	Kod C17	Oznaczenie	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
138101	138102	138103	138104	138105	138106	138107	M.843/100 B-M6-*	103	86±0.5	M6	46.5	17	26	12	4000	7000	50	120	52
138121	138122	138123	138124	138125	138126	138127	M.843/140 B-M8-*	138	117±0.5	M8	54	20	30	13	4000	5000	50	120	80
138141	138142	138143	138144	138145	138146	138147	M.843/200 B-M8-*	200	179±1	M8	62	20	30	13	3000	3500	27	80	105
138161	138162	138163	138164	138165	138166	138167	M.843/320 B-M8-*	322	300±1	M8	64	22	32	13	2000	3000	25	75	157