

Uchwyty rack

Do obudowy urządzeń w szafach RACK 19,
technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **M.943-B:** wtopki mosiężne, otwory gwintowane, nieprzelotowe.
- **M.943-AF:** otwory gładkie, nieprzelotowe, do użycia z wkrętami samogwintującymi Ø 4.8 (UNI ISO 7049). Maksymalny moment siły dokręcania śrub 5 Nm.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Przeznaczone do zastosowania w systemach 19" oraz w podobnych urządzeniach.

Kolumna HE w tabeli poniżej, zawiera jednostki wysokości frontowego panelu: 1 HE = 44.45 mm (1 6/8"), aby ułatwić dobór odpowiedniego uchwyty.

DANE TECHNICZNE


Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Uchwyty w kolorze szarym RAL 7031, wykończony na mat.
- Uchwyty chromowane, wykończony na mat.




ELESA Original design

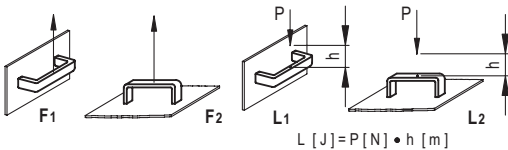

$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

M.943-B

M.943-AF

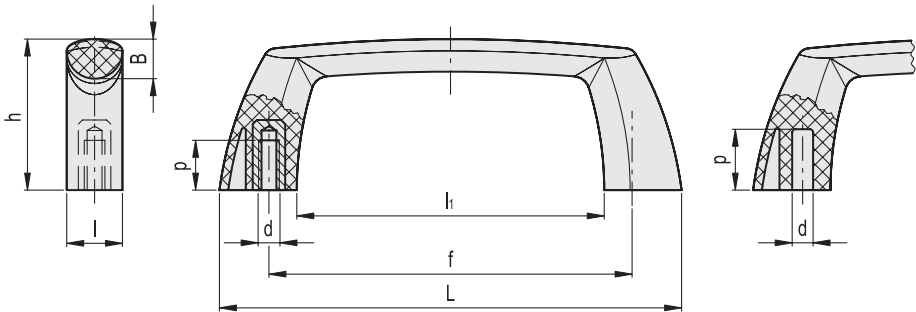

Kod	Oznaczenie	L	l	f	d	h	B	li	p	HE	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	🔗
137901	M.943-112-B-M5	112	13.5	88±0.5	M5	36.5	9	74.5	10	3	2000	2200	11	9	27
137921	M.943-144-B-M5	144	15	120±0.5	M5	42	11	105	10	4	2000	2200	11	9	38
137906	M.943-112-AF-4.8	112	13.5	88±0.5	4.5	36.5	9	74.5	14	3	2000	2200	11	9	29
137926	M.943-144-AF-4.8	144	15	120±0.5	4.5	42	11	105	14	4	2000	2200	11	9	36