

Uchwyty bezpieczne

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

POKRYWA ŚRUB

Technopolimer w standardowych kolorach: czarny, pomarańczowy, szary, żółty, jasnoniebieski, czerwony, wykończony na mat, mocowanie na wcisk, demontaż za pomocą wkrętaka.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otwory przelotowe pod śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, śruby z łbem sześciokątnym lub standardowe nakrętki.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Stosowanie uchwytów bezpiecznych M.990 w maszynach i urządzeniach np. do dwuskrzydłowych drzwi i osłon jest rozwiązaniem pozwalającym na szczególną ochronę palców operatora, dzięki zamkniętej budowie uchwytu. Ponadto, kolorowa pokrywa poprawia widoczność uchwytu i oferuje możliwość dopasowania do kolorów zabudowy.


DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 wyszczególniona w tabeli pochodzi z testów wytrzymałościowych, przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

Maksymalny moment siły dokręcania śrub 3 Nm.



FMM design

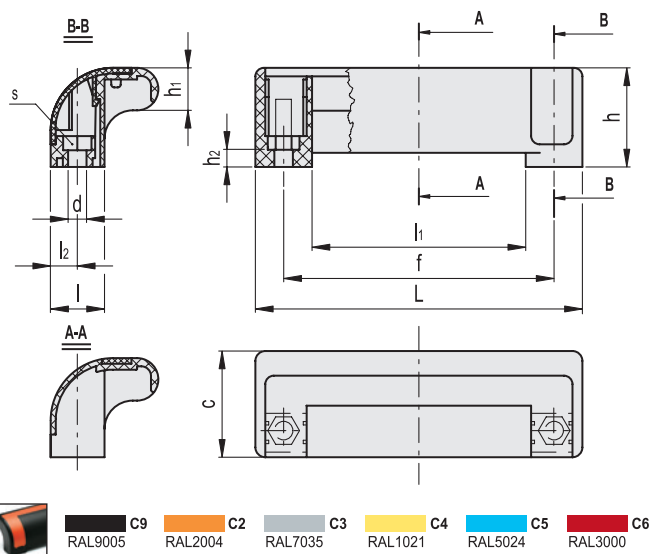

M.990

Kod	Oznaczenie	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	c	l	l1	l2	F1 [N]	△
138511	M.990/115 EH-6-C9	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138512	M.990/115 EH-6-C2	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138513	M.990/115 EH-6-C3	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138514	M.990/115 EH-6-C4	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138515	M.990/115 EH-6-C5	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33
138516	M.990/115 EH-6-C6	115	95.5	6.5	10	35	15	6	37.5	19	75.5	9.5	900	33