

Uchwyty

Odpowiednie do szaf typu rack 19", certyfikowany, samogasnący technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), certyfikowany jako samogasnący o klasie V0 wg normy UL94, kolor czarny wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **MAK-AE-VO**: wtopki mosiężne, otwory gwintowane nieprzelotowe na śruby M5, mocowanie od tyłu.
- **MAK-AE-VO-FM**: wtopki mosiężne, otwory przelotowe pod śruby M5 z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, montaż od przodu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Rekomendowane do modułów 19" mocowanych w szafach typu rack. W tabeli w kolumnie U podane są standardowe jednostki wysokości panelu przedniego modułu: Standardowy rozstaw otworów dla jednostki 1 U = 44,45 mm (1 6/8")

DANE TECHNICZNE

Certyfikat „V0” zgodnie z UL-94 V (Underwriters Laboratories) potwierdza, że w przypadku próbki z tworzywa sztucznego o określonym kształcie i wymiarach, trzymanej w pozycji pionowej, płomień gaśnie w przeciągu 10 sekund nie wytwarzając przy tym płonących kropli tworzywa. Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

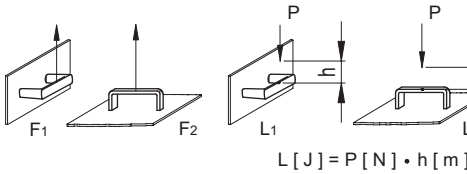

Przykład zastosowania

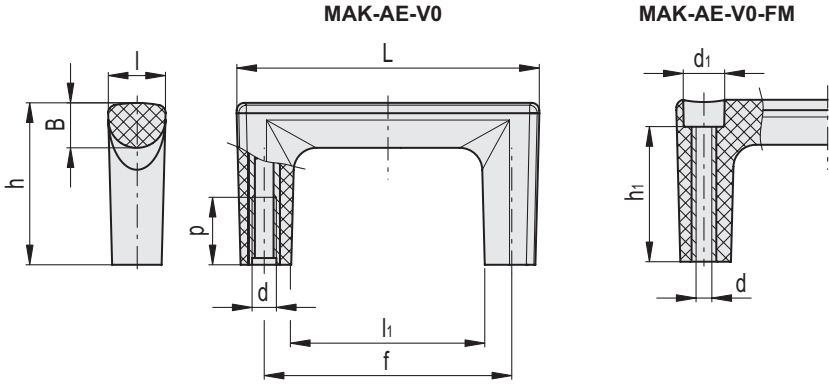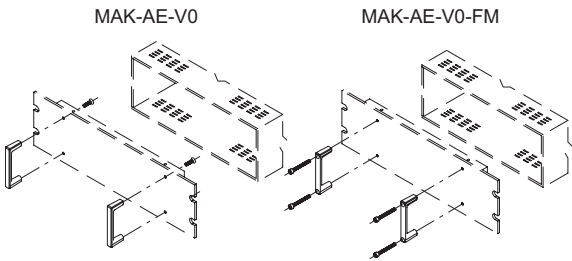

MAK-AE-VO

Kod	Oznaczenie	L	B	I	f _{10.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-VO-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-VO-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-VO-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-VO-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-VO-FM

Kod	Oznaczenie	L	B	I	f _{10.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-VO-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-VO-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-VO-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-VO-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38