

Uchwyty

do systemów 19", technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym (PA), kolor szary RAL 7031, wykończenie matowe.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **MAK**: wtopki mosiężne, otwory gwintowane nieprzelotowe M5 do montażu z tyłu.
- **MAK-FM**: wtopki mosiężne z otworami przelotowymi na śruby M5 z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, do montażu od przodu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Odpowiednie do modułów 19" mocowanych w szafach typu rack. W tabeli w kolumnie U podane są jednostki wysokości panelu przedniego: Standardowy rozstaw otworów dla jednostki 1 U = 44,45 mm (1 6/8")

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

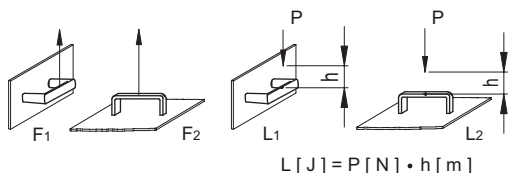

Przykład zastosowania

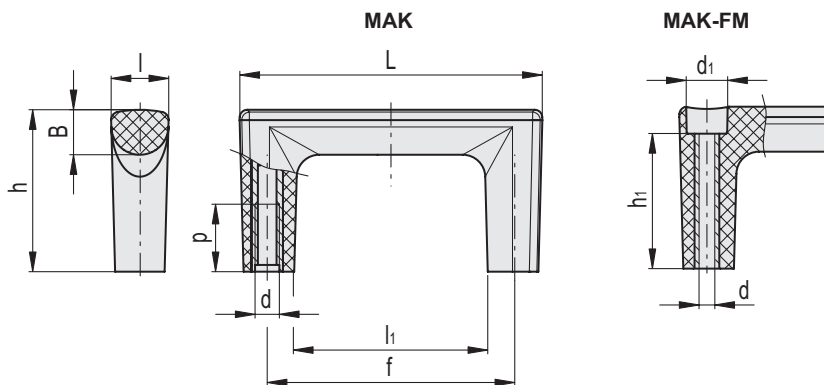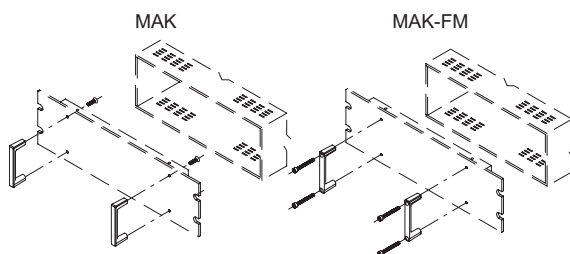

MAK

Kod	Oznaczenie	L	B	I	f _{0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Kod	Oznaczenie	L	B	I	f _{0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36