

Pokrętła z chwytem rowkowym

Miękki w dotyku technopolimer

MATERIAŁ

Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny, wykończony na mat.

OBRZEŻE RADEŁKOWANE

Miękki w dotyku termoplastyczny elastomer (TPE), chemicznie związany, twardość 70 wg skali Shore A. Materiał pokrywający, certyfikowany zgodnie z FDA (U.S. Food and Drug Administration).

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MBT-B-SOFT:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany lub gładki, nieprzelotowy.
- **MBT-p-SOFT:** trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane techniczne na stronie A11).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Powierzchnia pokryta miękkim w dotyku elastomerem zapewnia lepszy chwyt nawet w obecności olejów, smarów czy potu. Takie właściwości są szczególnie przydatne przy sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodniczych, urządzeniach laboratoryjnych lub sprzęcie rehabilitacyjnym.

ERGONOMIA I WZORNICTWO


Ten rodzaj pokręteł umożliwia operatorowi ergonomiczną pracę, co oznacza przenoszenie maksymalnego momentu siły przy najmniejszym możliwym wysileniu ręki i przy zapewnieniu dłoni największego czucia.

Ponadto, radelkowana powierzchnia oraz miękkość dotyku, ułatwiają odpowiednie pochwylenie podczas szybkiego obracania, dzięki czemu ręka i nadgarstek nie muszą ustawiać się pod niewygodnym kątem.



ELESA Original design

MBT-B-SOFT

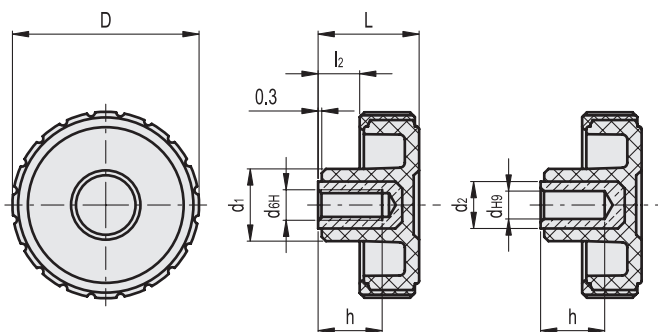

MBT-B-SOFT


Kod	Oznaczenie	D	d6H	dH9	L	d1	l2	h	C# [Nm]	⚖
134316	MBT.45 B-6-SOFT	44	-	6	24	17	10	14	18	32
134321	MBT.45 B-M6-SOFT	44	M6	-	24	17	10	12	15	31
134326	MBT.45 B-M8-SOFT	44	M8	-	24	17	10	13	18	30
134416	MBT.55 B-8-SOFT	54	-	8	30	20	12.5	20	30	40
134421	MBT.55 B-M8-SOFT	54	M8	-	30	20	12.5	20	30	46
134426	MBT.55 B-M10-SOFT	54	M10	-	30	20	12.5	18	32	44

"Maks. moment siły dokręcania C" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z pokrętelem.



2
Pokręta zaciskowe

MBT-p-SOFT

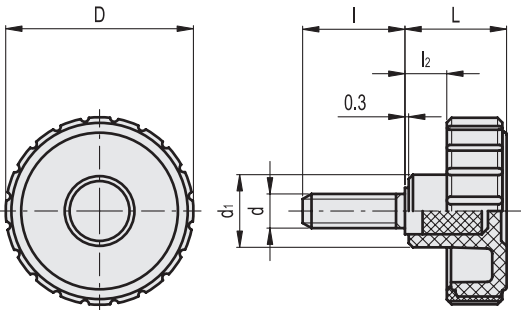

MBT-p-SOFT

Kod	Oznaczenie	D	d6g	L	d1	I	l2	C# [Nm]	⚖
134341	MBT.45 p-M6x10-SOFT	44	M6	24	17	10	10	13	25
134346	MBT.45 p-M6x20-SOFT	44	M6	24	17	20	10	13	30
134381	MBT.45 p-M8x16-SOFT	44	M8	24	17	16	10	16	33
134391	MBT.45 p-M8x30-SOFT	44	M8	24	17	30	10	16	37
134396	MBT.45 p-M8x50-SOFT	44	M8	24	17	50	10	16	47
134431	MBT.55 p-M8x16-SOFT	54	M8	30	20	16	12.5	25	40
134436	MBT.55 p-M8x30-SOFT	54	M8	30	20	30	12.5	25	50
134441	MBT.55 p-M8x50-SOFT	54	M8	30	20	50	12.5	25	64
134451	MBT.55 p-M10x20-SOFT	54	M10	30	20	20	12.5	27	52
134456	MBT.55 p-M10x30-SOFT	54	M10	30	20	30	12.5	27	57
134471	MBT.55 p-M10x50-SOFT	54	M10	30	20	50	12.5	27	73

"Maks. moment siły dokręcania: C" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z pokrętem.