

Uchwyty pod palec

Technopolimer, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Tworzywo (poliamid PA), biały podobny do RAL 9002 (CLEAN), wykończony na mat.


WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki nieprzelotowe pod dwa wkręty samogwintujące Ø3.5 (UNI ISO 7049), niedostarczane w komplecie.


Maksymalny moment dokręcania wkrętów 1,2 [Nm].

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F2 oraz L1 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.



$$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$$

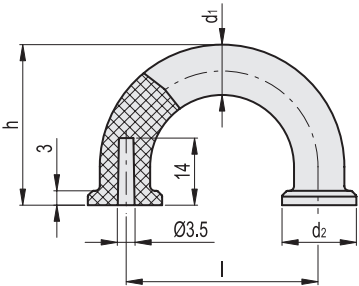

Kod	Oznaczenie	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9