

Uchwyty pod palec

Technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), chromowane, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki nieprzelotowe pod dwa wkręty samogwintujące Ø3.5 (UNI ISO 7049), niedostarczane w komplecie.

Maksymalny moment dokręcania wkrętów 1,2 [Nm].



ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE

Chromowanie daje półmatową i jednorodną powierzchnię ułatwiającą czyszczenie.

Powłoka chromowana jest odporna na ścieranie i uderzenia. W testach laboratoryjnych przeprowadzonych w temperaturze 23°C, powłoka chromowana okazała się odporna na: wodę morską, detergenty, aceton, alkohol etylowy, kwas mrówkowy, chlor.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F2 oraz L1 wyszczególnione w tabeli, pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

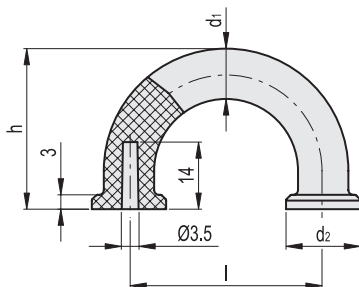

Kod	Oznaczenie	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9