

Pokrętła sterujące z chwytem radełkowym

Ze wskaźnikiem, chromowany Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), chromowany, wykończony na potysk. Czarna linia wskaźnika wykonana w technologii tampodruku, umieszczona pod kątem 180° względem poprzecznego wkręta dociskowego.

WYKONANIA STANDARDOWE


Gładki otwór nieprzelotowy, mocowanie za pomocą poprzecznego wkręta dociskowego zgodnego z normą UNI 5929-85, wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 (wkręt bez łba, z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem), który zamocowany jest w nakrętce ze stali nierdzewnej AISI 304.
W komplecie.

WŁAŚCIWOŚCI

Ograniczenie kąta obrotu jest możliwe, dzięki zamontowaniu na korpusie urządzenia jednego lub dwóch kołków, pasujących do rowków prowadzących w korpusie dźwigni.



ELESA Original design

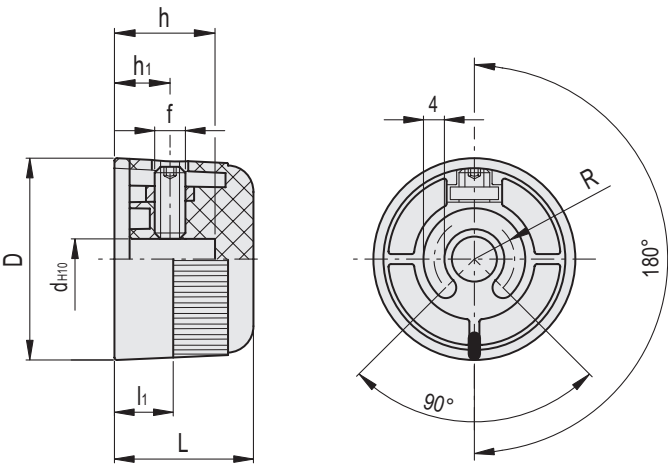

Kod	Oznaczenie	D	dH10	L	l1	h	h1	f	R	△
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41