

Pokrętła sterujące z chwytem radełkowym

Ze wskaźnikiem, chromowany Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), chromowany, wykończony na potysk. Czarna linia wskaźnika wykonana w technologii tampodruku, umieszczona pod kątem 180° względem poprzecznego wkręta dociskowego.


WYKONANIA STANDARDOWE

Gładki otwór nieprzelotowy, mocowanie za pomocą poprzecznego wkręta dociskowego zgodnego z normą UNI 5929-85, wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 (wkręt bez łba, z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem), który zamocowany jest w nakrętce ze stali nierdzewnej AISI 304.

W komplecie.



ELESA Original design

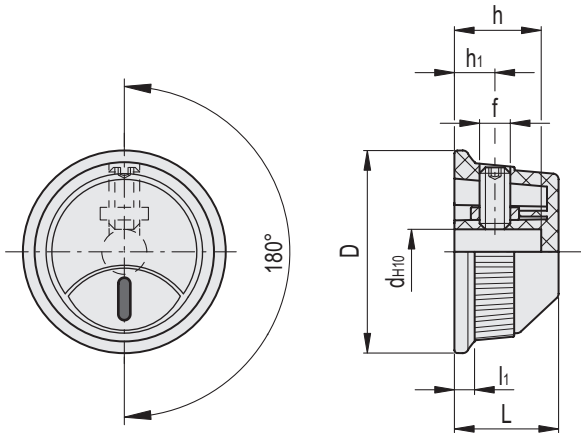

Kod	Oznaczenie	D	dh10	L	l1	h	h1	f	⚖
152851	MI.404/35-CR N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	12
152853	MI.404/40-CR N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	19
152855	MI.404/45-CR N-8	45	8	23	5	15	10	M5	21