

Pokrętła sterujące z chwytem radełkowym

Ze wskaźnikiem, Duroplast

MATERIAŁ

Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne. Biała linia wskaźnika wykonana w technologii tampodruku, umieszczona pod kątem 180° względem poprzecznego wkręta dociskowego.


WYKONANIA STANDARDOWE

Gładki otwór nieprzelotowy, mocowanie za pomocą poprzecznego wkręta dociskowego zgodnego z normą UNI 5929-85, wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304 (wkręt bez łba, z gniazdem sześciokątnym i płaskim końcem), który zamocowany jest w nakrętce ze stali nierdzewnej AISI 304.

W komplecie.



ELESA Original design

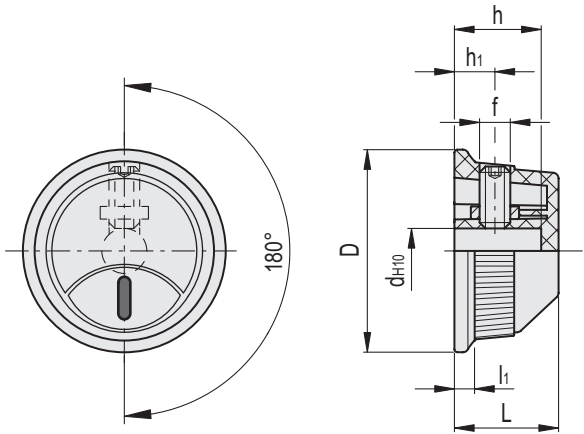

Kod	Oznaczenie	D	dH10	L	l ₁	h	h ₁	f	
66851	MI.404/35 N-6	35	6	18	3,5	15	7	M5	11
66853	MI.404/40 N-8	40	8	20,5	4	17,5	7	M5	17
66855	MI.404/45 N-8	45	8	23	5	15	10	M5	19