

Uchwyty boczne z osłoną

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MLP-B**: mosiężne wtopki, otwory gwintowane, nieprzelotowe. Mocowanie przy użyciu dwóch śrub M4, niedostarczane w komplecie.
- **MLP-AF**: nieprzelotowe otwory przeznaczane do mocowania uchwyty przy pomocy dwóch samogwintujących wkrętów Ø5 (UNI ISO 7049), niedostarczane w komplecie.




DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 i L2 wykazane w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Ergonomiczne i wygodne uchwyty. Stosowane w parach ułatwiają podnoszenie.

Przykład zastosowania

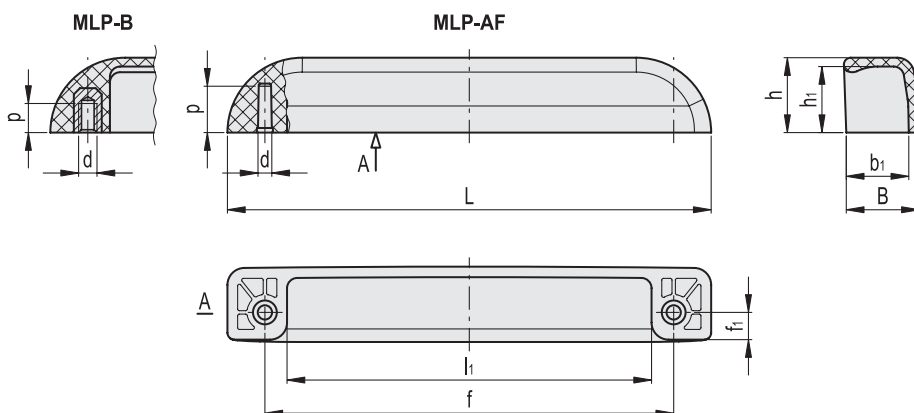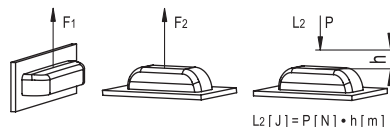

Kod	Oznaczenie	L	f±0.5	d	f1	h	h1	B	b1	l1	p	F1 [N]	F2 [N]	L2 [J]	⚖
43951	MLP.142-B M4	142	120	M4	8	22	19.5	21	18	107	10	3500	2800	3	36
43955	MLP.142-AF 4,8	142	120	4.5	8	22	19.5	21	18	107	13	3000	2800	3	31