

Uchwyty z izolacją cieplną

Stal i technopolimer

MATERIAŁ

Pręt o przekroju okrągłym, ze stali szlifowanej z chromowaną powierzchnią matową.
Otwory gwintowane, nieprzelotowe.

TULEJE

Stal chromowana, powierzchnia matowa.

ELEMENT IZOLUJĄCY

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Uchwyt jest przeznaczony do stosowania przy wysokich temperaturach powierzchni. Wewnętrzne kanały przepustowe elementu izolacyjnego z technopolimeru minimalizują przepływ ciepła. Wyjątkowy kształt zapewnia komfortowy chwyt i utrzymanie rąk operatora z dala od źródła ciepła.

DANE TECHNICZNE

Rysunek 1 przedstawia rozkład temperatur na uchwycie MMT, uzyskanych w testach laboratoryjnych przeprowadzonych na panelu rozgrzanym do 200°C.



ELESA Original design

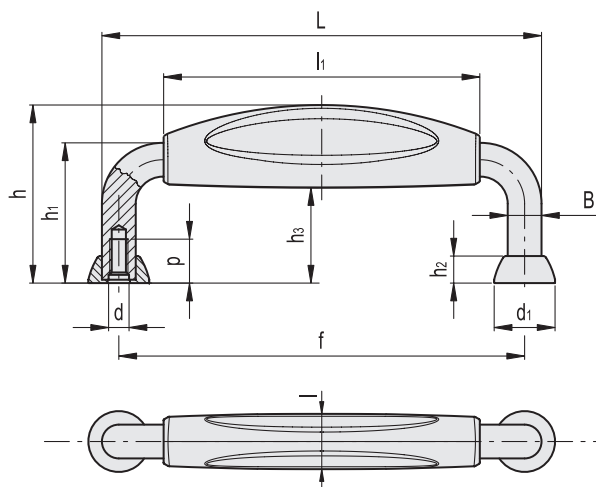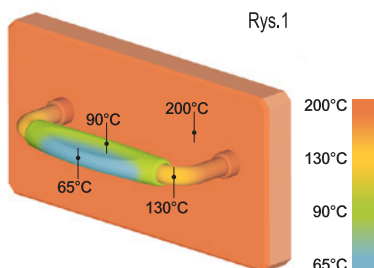

Kod	Oznaczenie	L	f	d	d1	h	h1	h2	h3	B	l	l1	p	Δ
41051	MMT.130 M5	130	120±0.5	M5	18	53	43	8	28	10	16	94	13	132
41061	MMT.190 M5	190	180±0.5	M5	18	56	43	8	29.5	10	16	140	13	195