

Rękojeść składana

ze sprężyną powrotną, technopolimer, łatwe w czyszczeniu

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor biały, podobny do RAL 9002, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki przelotowe pod śruby z łbem stożkowym ISO-7046-1-M6 (nie dostarczane w komplecie).

SWORZEŃ OBROTOWY I SPRĘŻYNA POWROTNA

Sworzeń ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 i F2, wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wywiercić otwory montażowe w panelu o rozstawie 80 +0.1/-0.1.



ELESA Original design

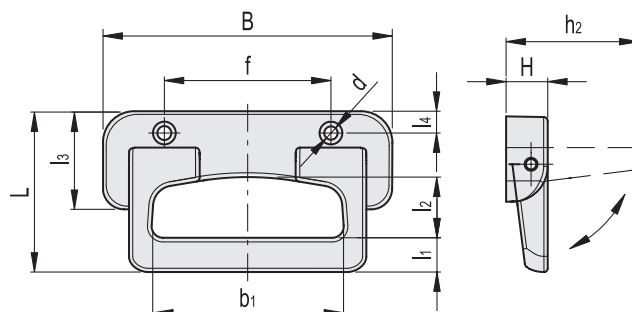

Kod	Oznaczenie	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151051	MPE.135-CLEAN	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127