

Rękojeść składana

ze sprężyną powrotną, technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 lub szary RAL 7040 (C33), wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Otworki przelotowe pod śruby z tłem stożkowym ISO-7046-1-M6 (niedostarczane w komplecie).

SWORZEŃ OBROTOWY I SPRĘŻYNA POWROTNA

Sworzeń ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

DANE TECHNICZNE



Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 i F2, wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wywiercić otwory montażowe w panelu o rozstawie 80 +0.1/-0.1.



ELESA Original design

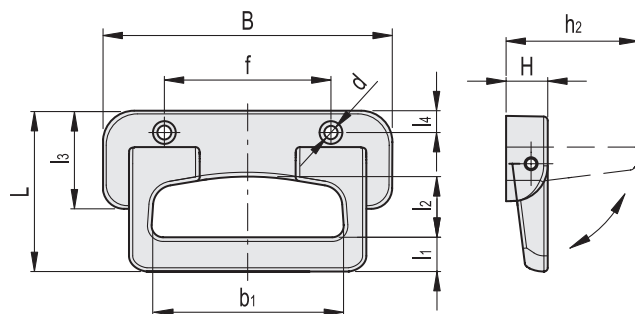

Kod	Oznaczenie	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
43801	MPE.135	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127
43801-C33	MPE.135-C33	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127