

Uchwyty bandy bocznej

Technopolimer i stal nierdzewna

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Podkładka ze stali nierdzewnej AISI 304.

- **MPG-2T**: gniazdo dla standardowych przewodnic trapezowych z gniazdem dla nakrętki (M10).
- **MPG-2T-P**: gniazdo dla standardowych przewodnic trapezowych z trzpieniem i nakrętką M10 ze stali nierdzewnej AISI 304.
- **MPG-2C**: gniazdo dla przewodnic okrągłych z gniazdem dla nakrętki (M10).
- **MPG-2C-P**: gniazdo dla przewodnic okrągłych z trzpieniem i nakrętką M10 ze stali nierdzewnej AISI 304
- **MPG-2R**: gniazdo dla przewodnic prostokątnych z gniazdem dla nakrętki (M10).
- **MPG-2R-P**: gniazdo dla przewodnic prostokątnych z trzpieniem i nakrętką M10 ze stali nierdzewnej AISI 304
- **MPG-2S**: gniazda do gładkich przewodnic bocznych z nakrętką ze stali nierdzewnej AISI 304
- **MPG-2S-P**: gniazda do gładkich przewodnic bocznych z nakrętką i trzpieniem ze stali nierdzewnej AISI 304

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Wykonania MPG-2T i MPG-2T-P mogą być stosowane do przewodnic bocznych posiadających wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 lub 2 mm. Płyta tylna obracana o 90°.



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

MPG-2T

MPG-2T-P

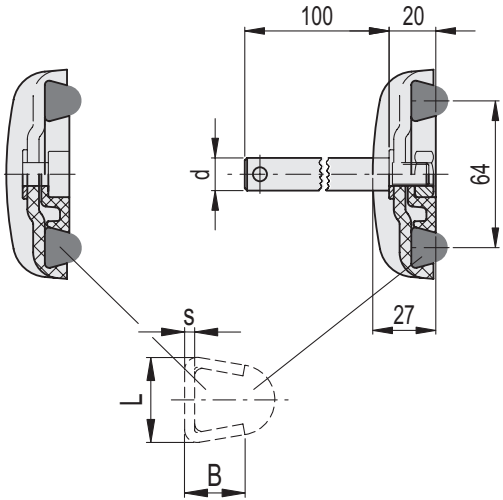

MPG-2T
MPG-2T-P

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	⚖
419611	MPG-2T	-	67
419684	MPG-2T-P12	12	204
419685	MPG-2T-P14	14	203
419686	MPG-2T-P16	16	202


MPG-2C MPG-2C-P

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	⚖
419609	MPG-2C	-	68
419681	MPG-2C-P12	12	205
419682	MPG-2C-P14	14	204
419683	MPG-2C-P16	16	203


MPG-2C

MPG-2C-P

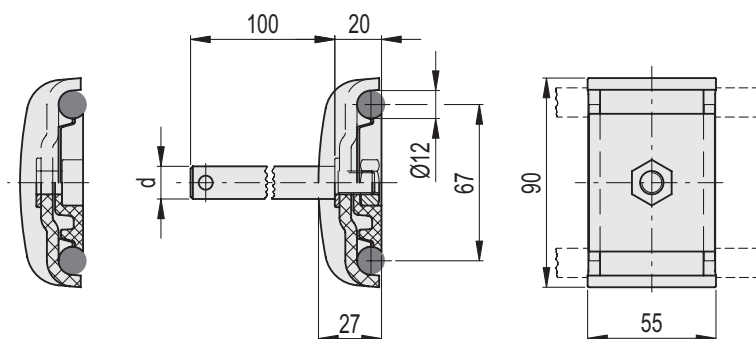

MPG-2R

MPG-2R-P

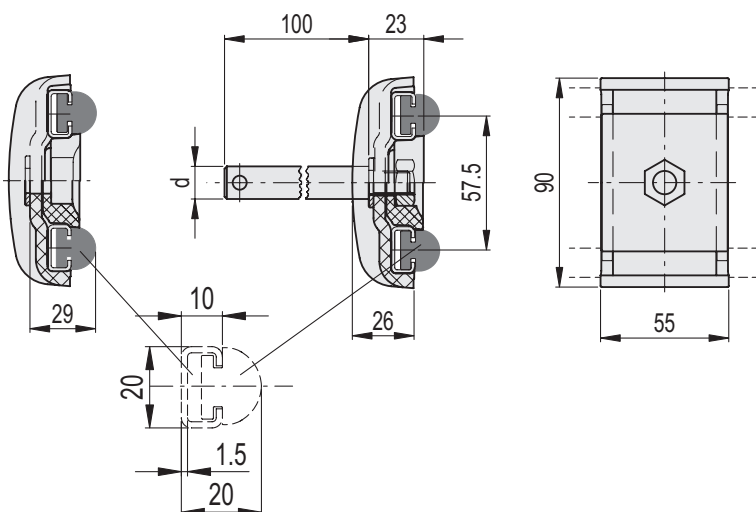


MPG-2R MPG-2R-P

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	⚖
419610	MPG-2R	-	72
419694	MPG-2R-P12	12	212
419695	MPG-2R-P14	14	210
419696	MPG-2R-P16	16	208

MPG-2S

MPG-2S-P

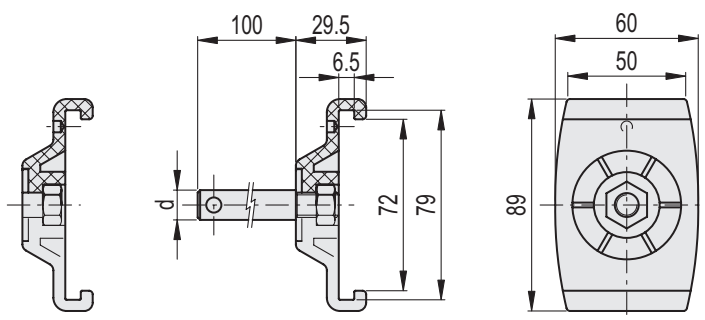

MPG-2S MPG-2S-P

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	⚖
419608	MPG-2S	-	90
419678	MPG-2S-P12	12	180
419679	MPG-2S-P14	14	210
419680	MPG-2S-P16	16	240

