

Trzpień mocujący do przewodnic

Stal nierdzewna

MATERIAŁ


Stal nierdzewna AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE


- **MPG-P (d)**: z otworem gwintowanym.
- **MPG-P (d1)**: z trzpieniem gwintowanym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Trzpień mocujący MPG-P stosuje się z reguły w połączeniu z uchwytami przewodnic bocznych MPG-R-AZ, MPG-R-SST, MPG-S lub profilami PRA-GLB do zamocowania band rolkowych do wsporników uchwytów przewodnic bocznych SPR. i SPR.V.



MPG-P (d)



MPG-P (d1)

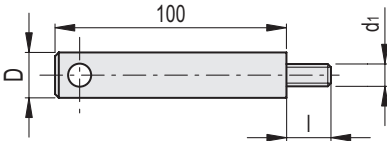

MPG-P (d)		STAINLESS STEEL				
Kod	Oznaczenie	d	d	D	l	⚖
419690	MPG-P12-M8	M8	M8	12	20	78
419691	MPG-P14-M8	M8	M8	14	20	110
419692	MPG-P16-M8	M8	M8	16	20	130

MPG-P (d1)		STAINLESS STEEL				
Kod	Oznaczenie	d1	D	d1	l	⚖
419511	MPG-P12-M10x17	M10	12	M10	17	94
419512	MPG-P14-M10x17	M10	14	M10	17	126
419513	MPG-P16-M10x17	M10	16	M10	17	162