

Uchwyty prowadnic bocznych

do prowadnic bocznych GLD-SST, stal nierdzewna

MATERIAŁ

Stal nierdzewna AISI 304.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MPG-R-SST-1:** do jednorowowych rolkowych prowadnic bocznych.
- **MPG-R-SST-2:** do dwurówkowych rolkowych prowadnic bocznych.
- **MPG-R-SST-3:** do trzyrowowych rolkowych prowadnic bocznych.
- **MPG-R-SST-4:** do czterorówkowych rolkowych prowadnic bocznych.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Uchwyty prowadnic bocznych MPG-R-SST służą do mocowania prowadnic bocznych GLD-SST.

Są sprzedawane w zestawach złożonych z uchwytych, trzpienia, śruby i nakrętki (MPG-R-SST-1) lub uchwytych, śrub i podkładki dystansowej (MPG-R-SST-2 / MPG-R-SST-3 / MPG-R-SST-4).


Dostarczane niezmontowane.

AKCESORIA


MPG-P: trzpień mocujący (419513 MPG-P16-M10x17) do stosowania w połączeniu z uchwytych MPG-R-SST-2 / MPG-R-SST-3 / MPG-R-SST-4.




MPG-R-SST-1

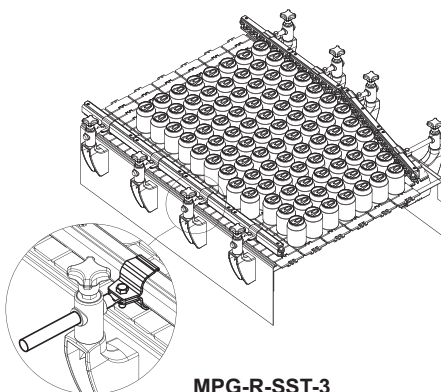


MPG-R-SST-2


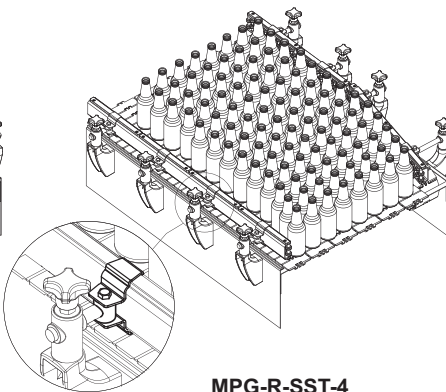


MPG-R-SST-3

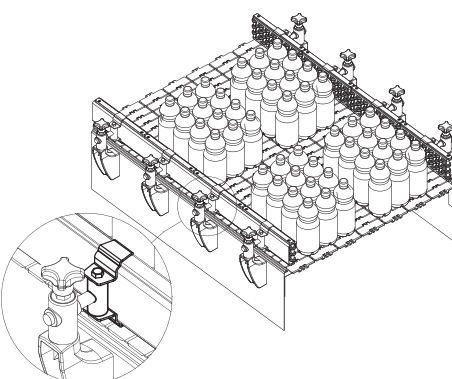

MPG-R-SST-4

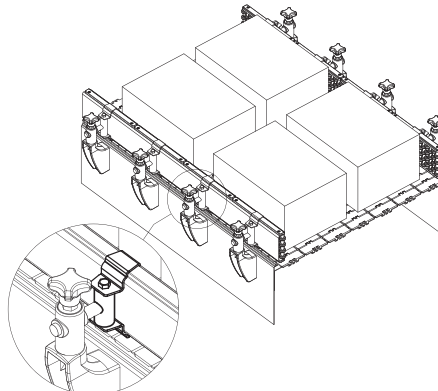

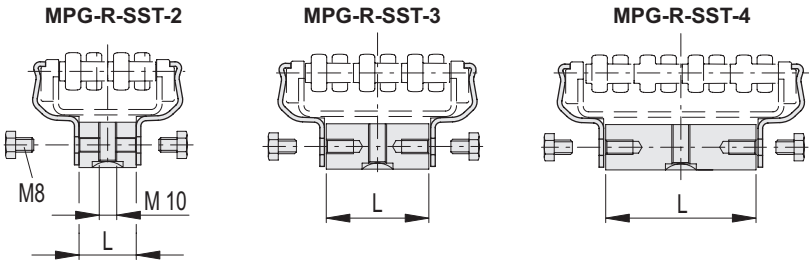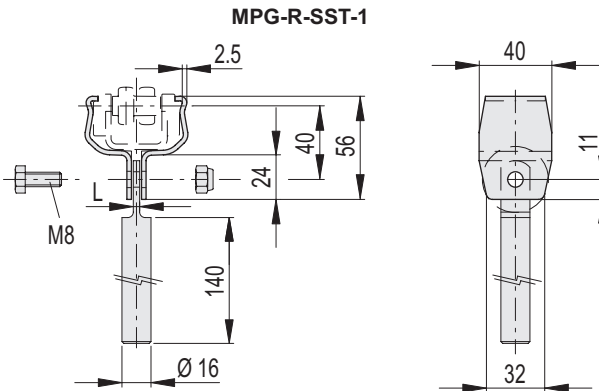

MPG-R-SST-1				STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	L	Liniowe prowadnice boczne	
419352	MPG-R-SST-1	3.5	GLD-1-SST	220

MPG-R-SST-2				STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	L	Liniowe prowadnice boczne	
419354	MPG-R-SST-2	31	GLD-2-SST	410

MPG-R-SST-3				STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	L	Liniowe prowadnice boczne	
419362	MPG-R-SST-3	56	GLD-3-SST	220

MPG-R-SST-4				STAINLESS STEEL
Kod	Oznaczenie	L	Liniowe prowadnice boczne	
419364	MPG-R-SST-4	82	GLD-4-SST	410