

Śruba z łbem młoteczkowym



Dla prowadnic GLA, GCA, PRA i PRB, stal lub stal nierdzewna

WYKONANIA STANDARDOWE

- **MPG-V**: stal ocynkowana.
- **MPG-V-SST**: Stal nierdzewna AISI 304.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Śruby z łbem młoteczkowym MPG-V są używane do łączenia różnych typów prowadnic bocznych z trzpieniami montażowymi MPG-P.

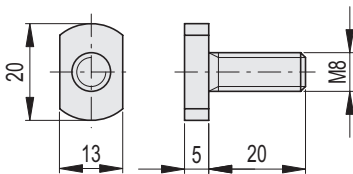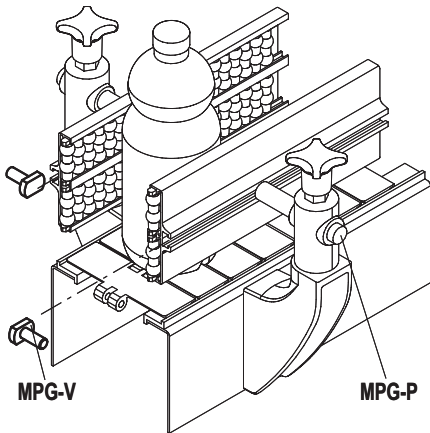

MPG-V

Kod	Oznaczenie	
419693	MPG-V-p-M8x20	15

MPG-V-SST

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	
419697	MPG-V-SST-p-M8x20	16