

Uchwyty bandy bocznej

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Śruby z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej AISI 304, nakrętki mosiężne, niklowane.


- **MPG-T**: dla standardowych przewodnic trapezowych.
- **MPG-C**: dla przewodnic okrągłych.
- **MPG-R**: dla przewodnic prostokątnych.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Wykonanie MPG-T może być stosowane do przewodnic posiadających wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1,5 lub 2 mm.

INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zamocować uchwyt bandy na przecie wspornikowym (rozmiar 25x8 mm) wsuwając go w zagłębienie uchwytu (rys. 1).
- Wsunąć bandę w gniazdo i zaciśnąć śrubami. (rys. 2).
- Ustalić wysokość uchwytu śrubą M8, niedostarczana w komplecie (rys. 3).



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

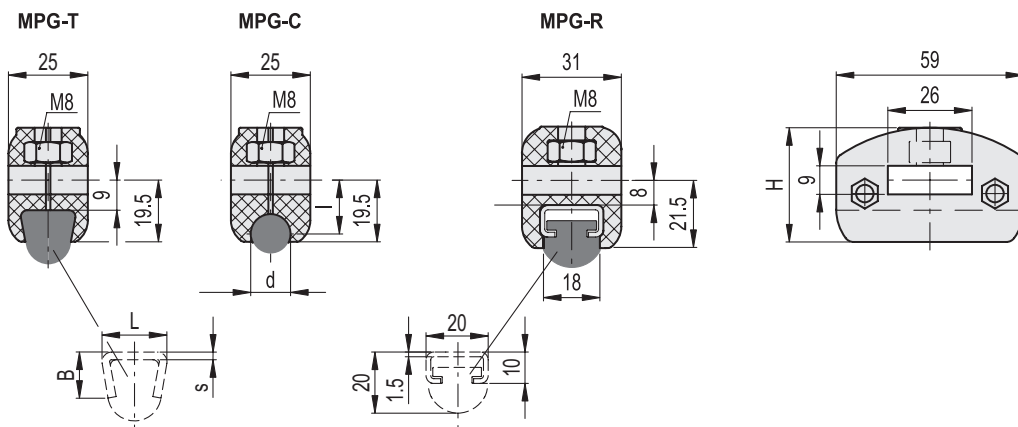

STAINLESS STEEL

Kod	Oznaczenie	d	H	l	△
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50