Uchwyty kasetowe z rękojeścią składaną

ze sprężyną powrotną, certyfikowany samogasnący technopolimer

ELESA Original design

MATERIAŁ
Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), certyfikowany jako samogasnący o klasie V0 wg normy UL94, kolor czarny wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE
Otwory przelotowe pod śruby z łbem stożkowym M4 (śruby niedostarczane w komplecie).

SWORZEŃ OBROTOWY I SPRĘŻYNA POWROTNA
Sworzeń ze stali nierdzewnej AISI 303, sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.

DANE TECHNICZNE
Certyfikat "V0" zgodny z UL-94 V (Underwriters Laboratories) (patrz Dane Techniczne na stronie -) gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniej próbce tworzywa w pozycji pionowej, płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.
Wytrzymałość na rozciąganie: wartość F1 i F2, wyszczególniona w tabeli, pochodzi z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Wykonać otwór montażowy zgodnie z podanymi wymiarami.

Schemat wiercenia

(usunąć wszystkie nierówności powstałe w wyniku wykonania otworu)





x	y	f1	f2
135.6+0,1	65.4+0,1	116,4+/-0,1	79,3+/-0,1

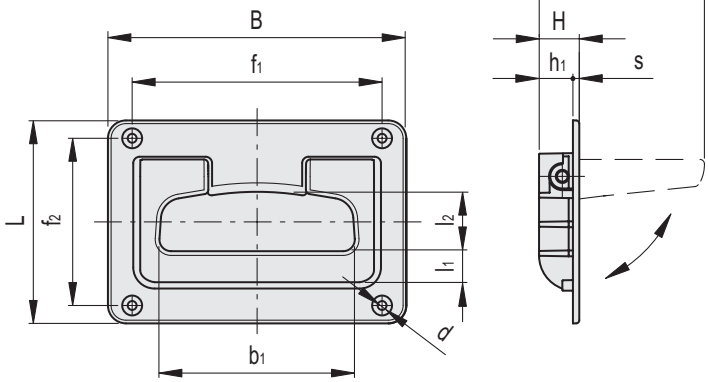

Kod	Oznaczenie	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖
150501	MPR.141-AE-V0-C9	141.5	118.5	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1900	1900	148

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Przypowielaniunaszychrysunkównależyzawszepodawaćźródłopochodzenia.